Notice d'utilisation

KYF-SOLAR-003

Eclairage solaire mural orientable
à détection de mouvement

Inclus dans la boite :

- Eclairage mural à détection de mouvement
- Kit de vis de montage

  Dimensions des vis et chevilles inclus :
  Vis x 2 (longueur : 3,8mm - Diamètre : 25,3mm)
  Cheville x 2 (longueur : 5,9mm - Diamètre : 29mm)
- Notice

Présentation :

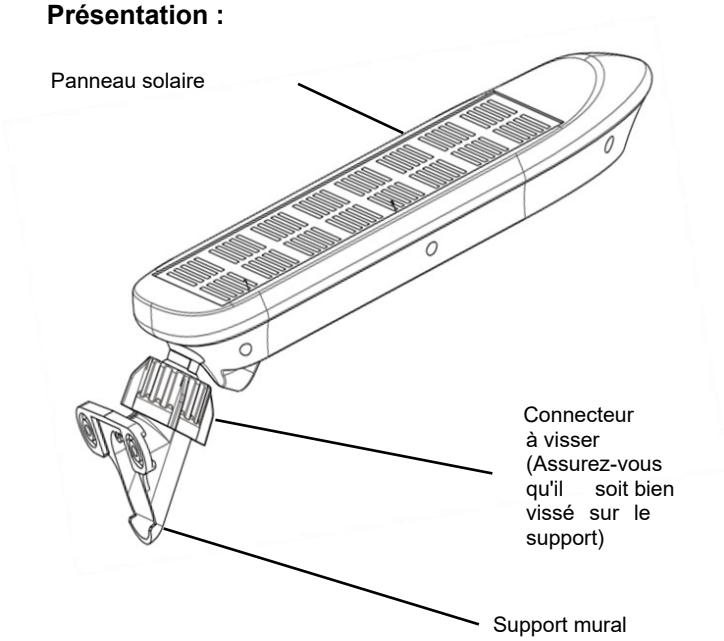

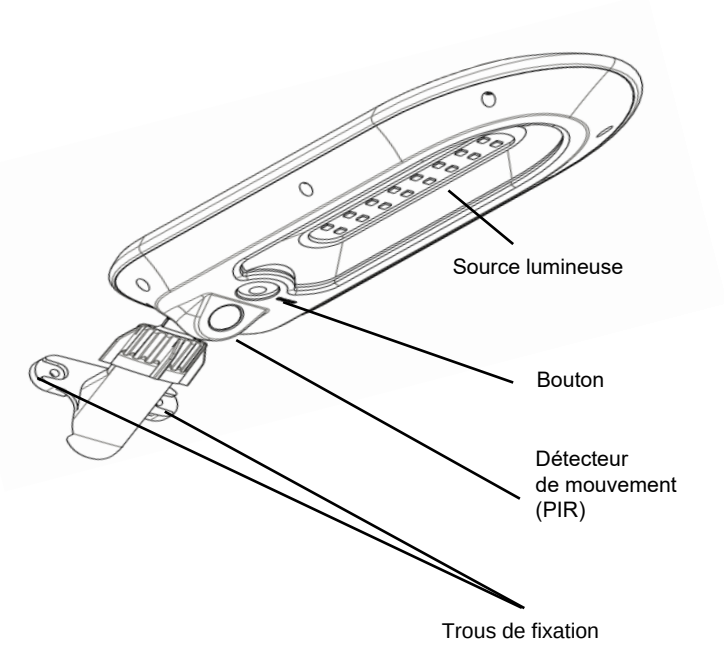

KYF Production - 1503 route des Dolines - 06560 VALBONNE - France

Caract®ristiques

Désignation : Eclairage solaire mural orientable à détection de mouvement
Modèle : KYF-SOLAR-003
Panneau solaire : 6V 1.5W Haute puissance de conversion
Batterie : Batterie Lithium intégrée 3.7 V 1500mAh
LED : 32 pièces 2835SMD / 10W
Flux: Tamisé > 45 lumens - Détection > 560 lumens
Couleur CCT : 6000K Blanc froid
Angle de détection : 120 degrés
Distance de détection: 3-5 mètres dans l'angle de détection (base en température normale 20-25℃)
Temps de charge : 8 heures au soleil
Norme d'étanchéité : IP65
Tension de s®curit®DC6V

Fonctionnement :

Appuyez sur le bouton de l'interrupteur pour allumer la lampe, puis la lampe se chargera pendant la journ®e et se d®chargera le soir.
Lorsque il y de la luminosit®, l'®clairage s'®teint automatiquement et entre en mode de charge. Lorsque la nuit tombe l'®clairage s'active automatiquement et se maintient en faible luminosit®(45lm).

Fonction de d®tection de mouvement : lorsque une personne traverse la zone de d®tection, la lumi¯re s'allume ¨ haute luminosit®(560lm) ; lorsqu'elle quitte la zone de d®tection de passage, l'®clairage reste activ®durant 25 secondes environ, puis l'®clairage revient automatiquement ¨ faible luminosit®(45lm).

Important :

1. Pour tester l'®clairage en journ®e, couvrez le panneau solaire totalement.
2. Pour la première utilisation, veuillez placer le produit sous la lumière directe du soleil pendant plus de 6 heures avant son installation.
3. Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez éteindre l'interrupteur et le mettre dans des endroits secs pour le stockage. Rechargez la batterie tous les trois mois au minimum pour vous assurer que la batterie ne soit pas endommagée ou ne fuit pas pendant une si longue période.
4. L'efficacité des panneaux solaires dépend du temps d'exposition au soleil et des conditions météorologiques. Plus l'ensoleillement est fort, plus le temps de charge est court. L'effet sera diminué les jours de pluie et la durée d'éclairage plus courte.

A savoir :

1. Batterie scellée :

La batterie interne est scellée en usine pour une utilisation en toute sécurité, elle ne peut en aucun cas être remplacée.

2. Comment installer l'appareil ?

Veuillez utiliser le kit de fixation (vis et chevilles) fourni pour fixer l'éclairage sur un poteau ou un mur.

3. Chargement via panneau solaire :

Assurez-vous que le panneau solaire peut recevoir directement la lumière du soleil sans abri ni verre, le plus longtemps possible de la journée, idéalement exposé au sud. L'éclairage eut être complètement chargé en une journée sous un ensoleillement idéal.

Série: KYF-SOLAR-3-S1

08 90 17 01 50 0.25 € / min + prix appel

Ce appareil, son accessoire et emballage se recyclent.
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

www.kyf-officiel.com