



Caméra IP Motorisée PT Extérieure 6MP

Notice d'installation
Modèle : KYF-CAM-025
Version 1

Contenu

Introduction

1. Contenu de la boîte
2. Caractéristiques techniques
3. Installation de l'application et inscription
4. Connecter la caméra
5. Fonctionnalités
5. Instruction de pose
6. Service client
7. Déclaration de conformité

Contenu de la boîte

- Caméra IP Motorisée PT Extérieure 6MP
Support mural intégré
- Adaptateur secteur
- Accessoires de montage (vis et chevilles)
- Notice installation.

Caractéristiques techniques



Visionnage en direct	Oui
Notification d'alerte	Oui
Vision nocturne	Oui / 20 mètres
Vision panoramique	Horizontal 355°, Vertical 90°
Communication bidirectionnelle	Oui / Micro Sensibilité -52 dB
	Oui / Haut-parleur intégrés 1W, 8Ω
Angle de vision	100°
Capteur	CMOS 1/3" - Objectif : 4.0 mm,
Résolution vidéo	Max. 3K = 6 mégapixels = 3072 x 2048 pixels
Zoom	Numérique
Compression	H.264 / H.265
LED	4x Infra rouge + 4x LED Blanche
Détection de mouvement	Oui, numérique / Suivi de mouvement humain
Détection de bruit	Oui
Sirène d'alarme	Oui
Température de fonctionnement	-10°C à 50°C
Humidité de fonctionnement	-10°C ~ 90°C
Étanchéité	IP65 : Résistance aux intempéries Smartphone, ou tablette
Plateforme d'utilisation	
Connectivité sans fil	Wi-Fi 802.11b/n (2.4GHz et 5GHz)
Fréquence de transmission	150Mbps (Max)
Bande de fréquence	2400MHz-2483.5MHz et 5150MHz à 5710MHz.
Puissance d'émission	max. 20dBm
Alimentation	Adaptateur secteur DC 12V 1A
Connexion RJ45	Oui / Port RJ45
Stockage de données	Sur Carte Micro SD 32GB incluse Sur carte Micro SD jusqu'à 128 GB (non incluse) Sur cloud (service payant)

1. Installation de l'application et inscription

1.1. Scannez le QR code (ou recherchez Tuya Smart dans l'App Store).

1.2 Téléchargez et installez Tuya Smart;

1.3 Une fois installée, cliquez sur l'icône de l'APP pour ouvrir Tuya Smart;

1.4 « Acceptez » les termes de la politique de confidentialité pour passer à l'étape suivante;



1.1



1.2




1.3



1.4

1.5. Ouvrez l'application et cliquez sur « Enregistrer » pour créer votre compte TUYA ;

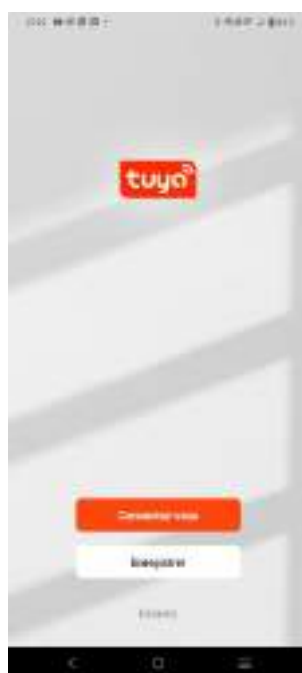

1.5

1.6. Entrez votre adresse e-mail, cliquez sur « Obtenir le code de vérification », entrez le code de vérification (6 chiffres) reçu à votre adresse e-mail renseignée pour passer à l'étape suivante;



1.7. Puis, définissez un mot de passe et cliquez sur « Terminé » pour terminer l'inscription;




2. Ajouter une caméra

2.1. Méthode 1 : BLEUTOOTH

Remarque: le téléphone mobile doit être connecté au WIFI en 2,4GHz et le bluetooth doit être activé.

2.1.1. Connectez-vous à l'application, L'icône de la caméra apparaît automatiquement OU cliquez sur « ajouter » pour qu'elle apparaisse puis ajoutez la caméra

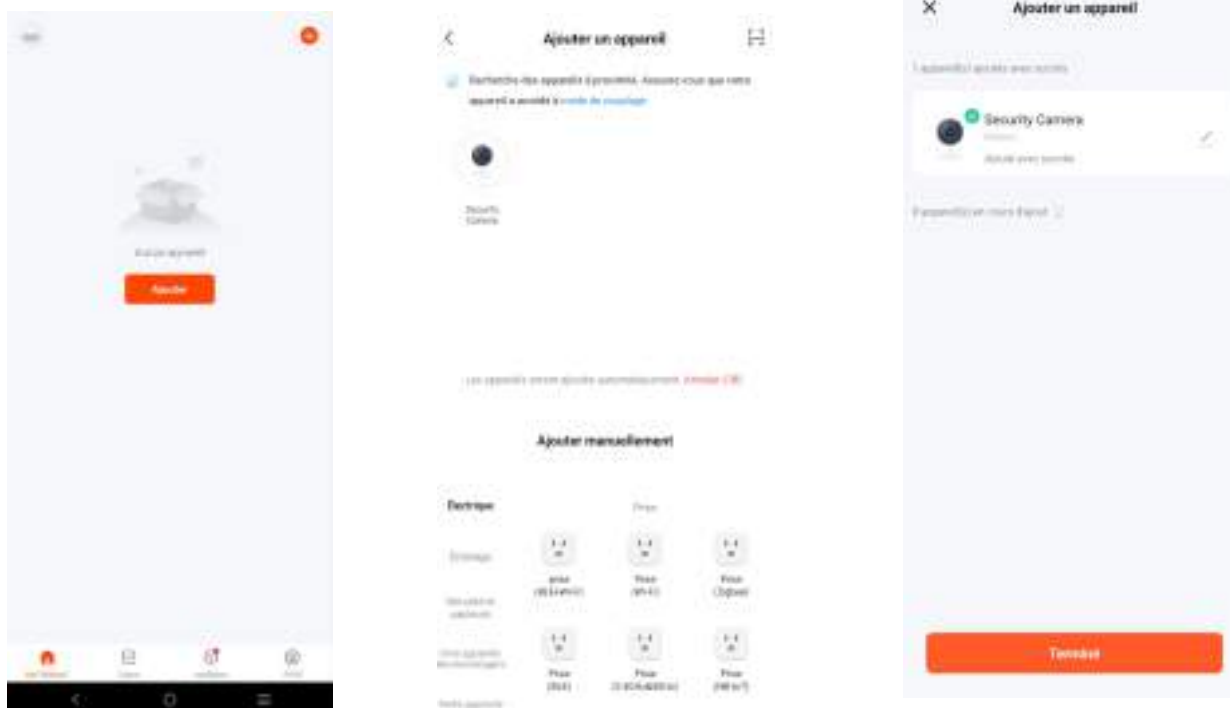

2.1.2、 Sélectionnez la box WIFI que vous souhaitez connecter et entrez le mot de passe WIFI, puis cliquez sur « Suivant »;

2.1.3、 La caméra s'installe en moins d'une minute. Cliquez sur la caméra une fois installée pour visualiser en direct et entrer dans les paramètres.



2.1.2




2.1.3

2. Ajouter une caméra

2.2. Méthode 2 : WIFI via QR CODE

Remarque: le téléphone mobile doit être connecté au WIFI en 2,4GHz.

2.2.1、 Cliquez sur « Ajouter » pour ajouter la caméra (ou cliquez sur le « + » orange dans le coin supérieur droit);

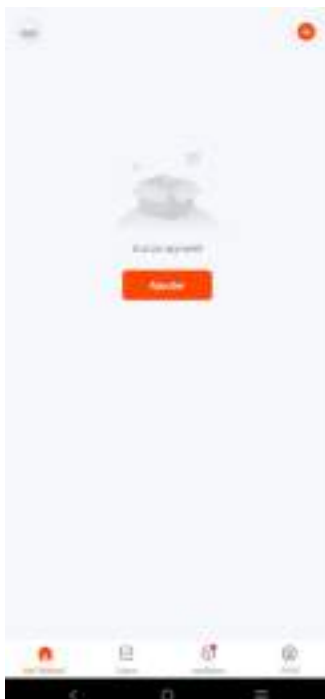

2.2.2. Sélectionnez « Caméra et Serrure », puis sélectionnez « Caméra de sécurité (Wi-Fi) » ;

2.2.3. A l'étape suivante, suivez les étapes 1, 2 3 et 4 ; puis cochez la case option et cliquez sur « suivant » ;

2.2.4. Sélectionnez la box WIFI que vous souhaitez connecter et entrez le mot de passe WIFI, puis cliquez sur « Suivant » ;

2.2.5. Positionnez la caméra face au code QR à une distance de 15-20cm. Une voix vous confirme « code QR scanné avec succès » ; cliquez alors sur « j'ai entendu le bip »



2.2.2



2.2.3



2.2.3



2.2.3



2.2.3



2.2.4




2.2.5



2.2.5

2.1.6、 La connexion à la caméra est alors en cours et affiche un décompte de 2 minutes; patientez. Puis la caméra est identifiée, cliquez sur le bouton bleu « + » pour l'ajouter ; Puis sur « Terminé » ; cliquez sur la caméra pour visualiser en direct et entrer dans les paramètres ;

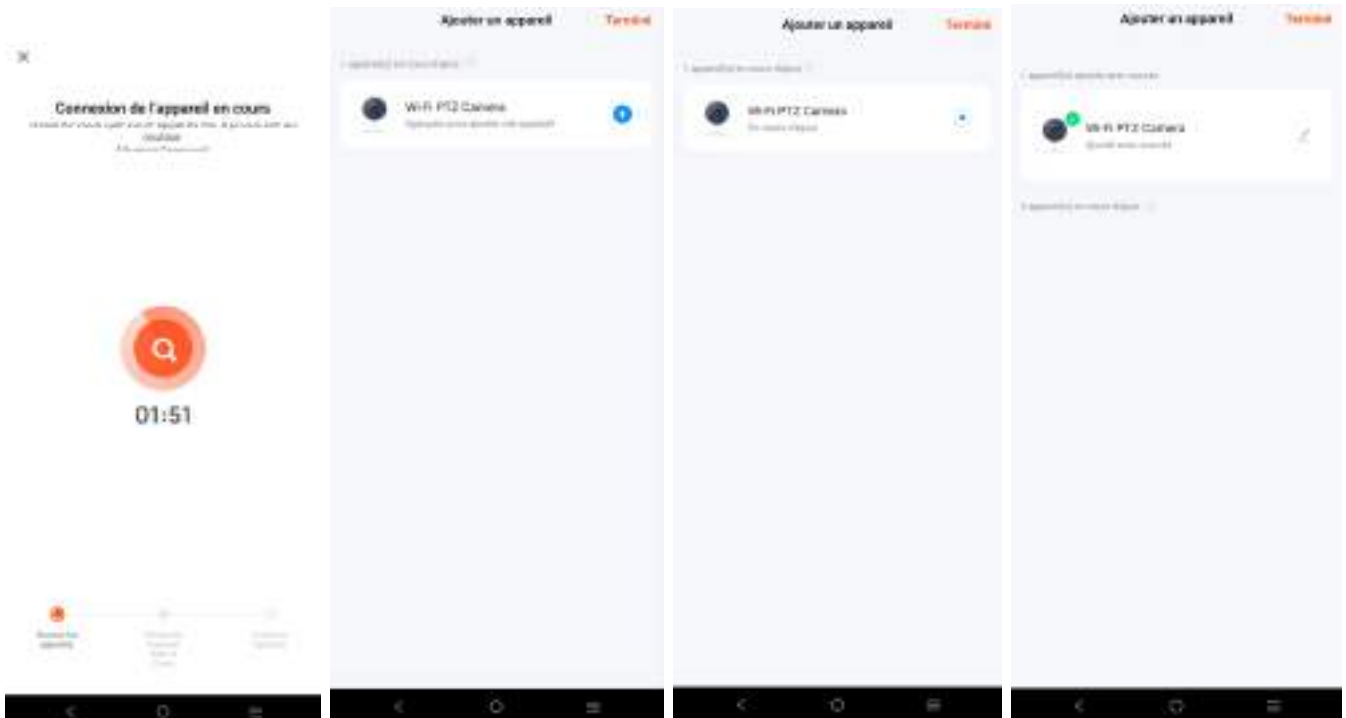


2.1.6

2.1.6

2.1.6

2.1.6

2.1.7、 Vérifiez l'activation des notifications d'alerte au travers un test comme proposé. Cliquez alors sur l'icône de la caméra pour visionner. Votre caméra est opérationnelle.

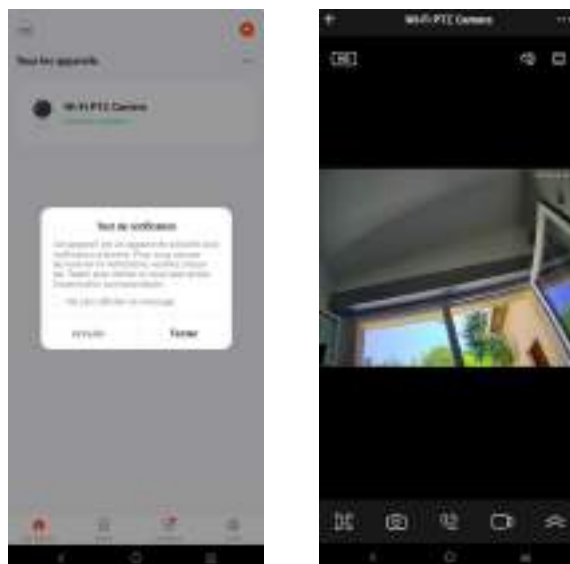

3. Paramètres de l'application

3.1. Ecran d'accueil

Choix de définition
SD/HD
Niveau de batterie



Agrandir l'image
Activation/Désactivation
Haut-parleur

Visionnage
& contrôle
Plein écran


Autres
paramètres

Capture
d'image

Communication
audio

Enregistrement
vidéo

3.2. Caractéristiques

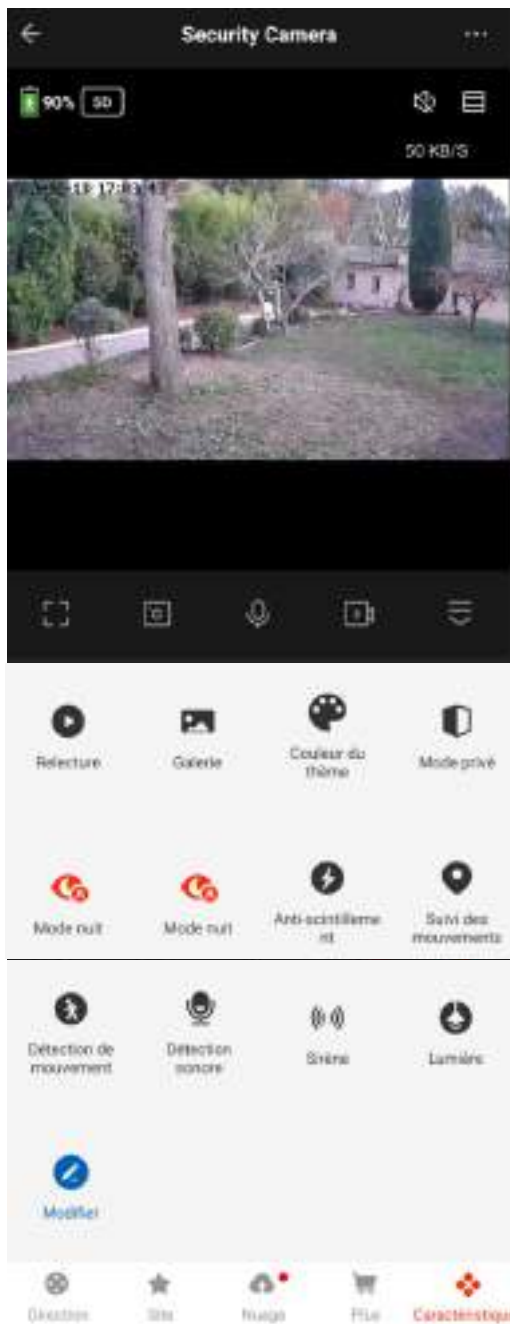

Relecture

Accédez à la time line de vos enregistrements

Galerie

Accédez aux captures photo et vidéo

Détection et Suivi de mouvement

La détection de mouvement s'effectue avec l'algorithme de forme humaine, elle détecte uniquement l'humain.

Il est fortement recommandé que les deux boutons soient allumés. La précision est alors la meilleure.

Détection sonore

Activer la détection de bruit

Sirène

Activer la sirène

Messages

Accédez aux notification de détection automatique

Direction

Contrôlez l'orientation panoramique et verticale de votre caméra

Site

Configurez les zones de détection

Nuage

Accédez au services Cloud pour la sauvegarde automatique de vos enregistrements (service payant)

Caractéristiques

Retour aux caractéristiques de la caméra)

Couleur du thème

Choisissez la couleur de fond de l'application

Mode Privé

Activez le mode veille

Anti-scintillement

Activez le mode anti-scintillement

Lumière

Activez les 4 LED de sécurité

3.3、 Direction

Utilisez le curseur haut <> bas - gauche <> droite ainsi que la fonction zoom avant et zoom arrière pour orienter votre caméra ;




3.4、 Définition de zones

Il est impératif au préalable de l'utilisation de la caméra de créer au moins une zone (ou site) qui sera la référence de positionnement de la caméra.

Faites pivoter la caméra à la position fixe souhaitée (C. Direction) puis cliquez sur le bouton étoile « Site » pour entrer nommer la nouvelle Zone de détection., renseigner un nom et cliquez sur « confirmer » pour ajouter le site dans vos zones (site favori) ; vous pouvez définir plusieurs zones.

En cliquant sur une zone, la caméra s'oriente automatiquement dans la position définie pour cette zone.

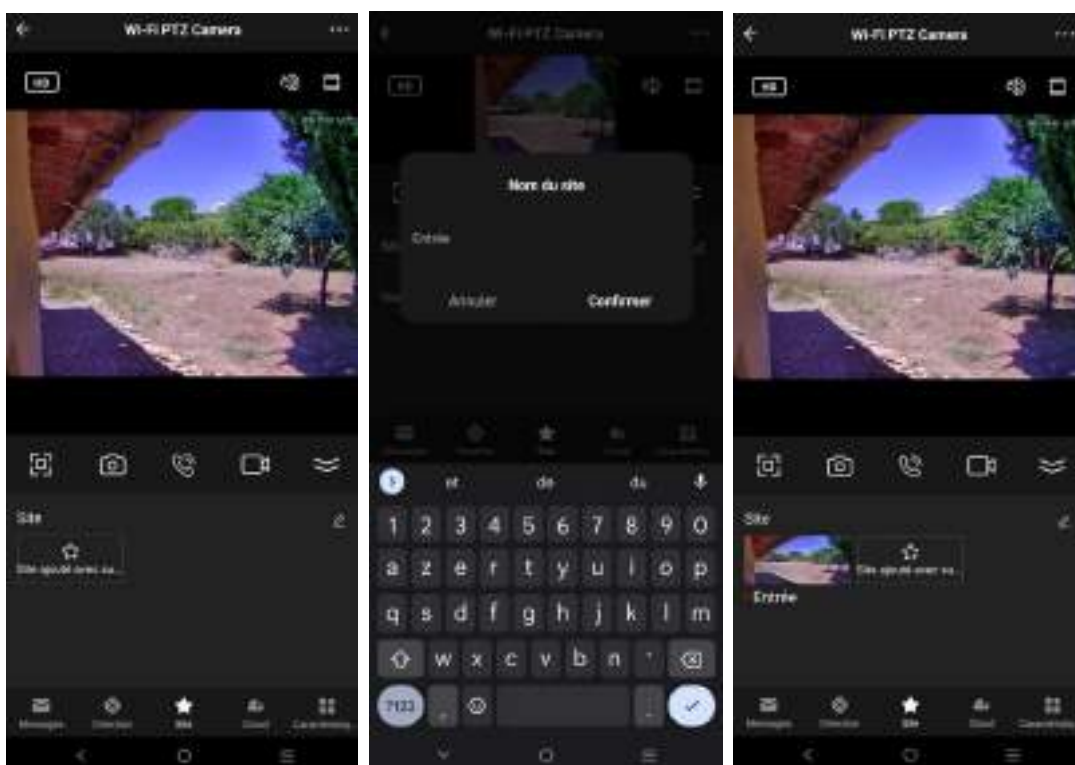

3.5、Enregistrements

Afin de pouvoir enregistrer, vous devez soit intégrer une carte Micro SD dans la caméra ou souscrire aux services Cloud de Tuya.

- Carte Micro SD :

Logez une carte micro SD jusqu'à 128 GB dans l'emplacement sécurisé prévu à cet effet sur la caméra elle-même derrière la capuchon d'étanchéité en caoutchouc.




Important

Veillez à refermer correctement le capuchon d'étanchéité en caoutchouc de votre caméra pour une utilisation optimale.

- Service cloud :

Ouvrez l'application et cliquez sur « Cloud » puis « Purchase service » ; laissez-vous guider ensuite vers les offres à la carte du service d'hébergement de données (Cloud) de TUYA.

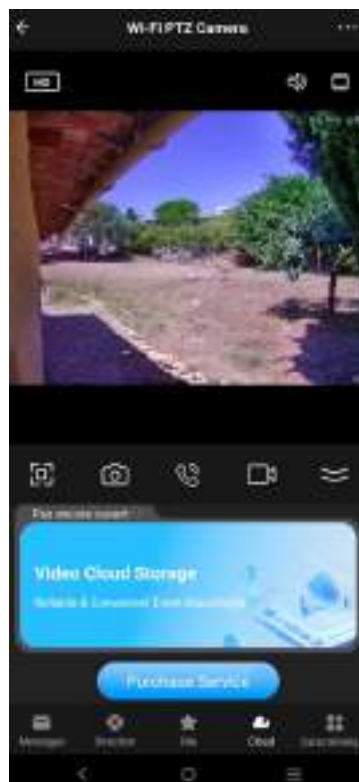


Une fois la carte Micro SD insérée ou le service Cloud activé, vous pouvez accéder à vos enregistrements.

Cliquez sur l'icône 'Messages' pour avoir un aperçu des notifications ; accédez à la visualisation des enregistrements en cliquant sur 'Tout' ;




Sélectionnez éventuellement une date et cliquez sur le lien bleu pour visualiser l'enregistrement souhaité ;

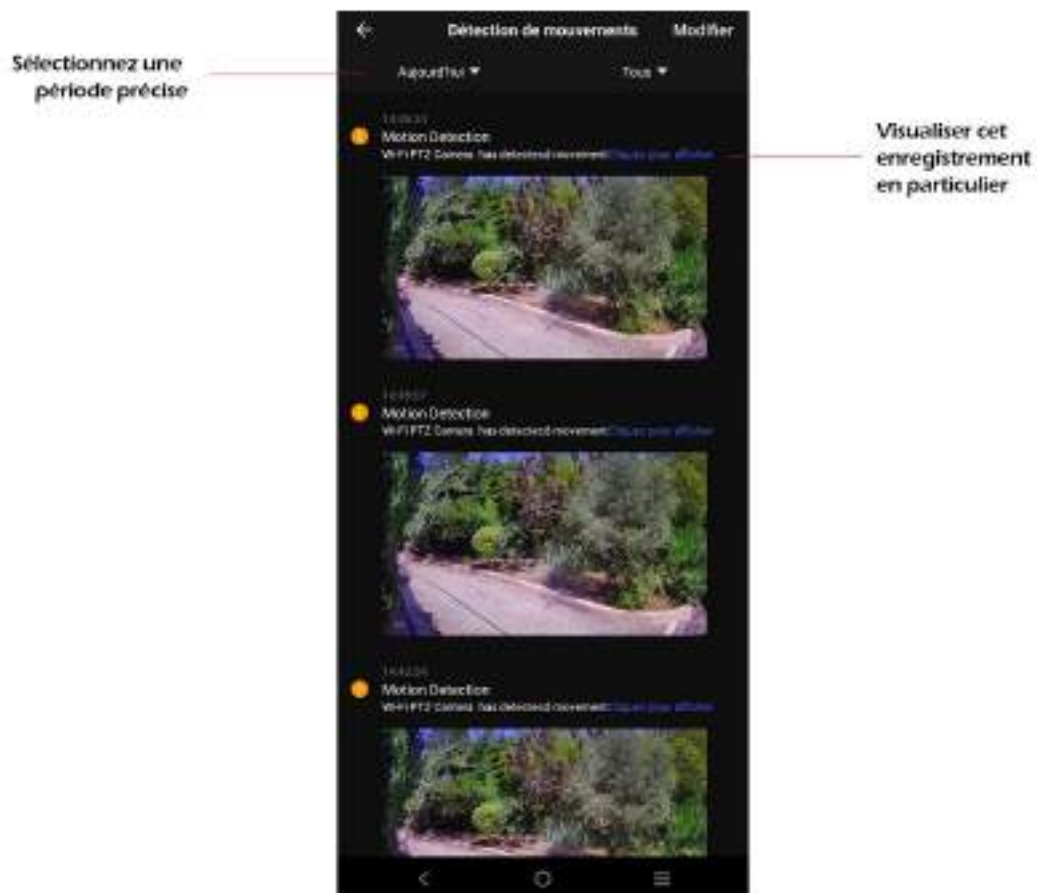

Vous accédez à la timeline video de la journée sélectionnée qui se met alors en lecture automatique :

Tous les enregistrements marqués par une ligne bleue se succèdent. Allez directement à une plage horaire en faisant glisser la timeline vers la droite ou vers la gauche.

Ajustez si besoin le format de lecture (demi écran ou plein écran).

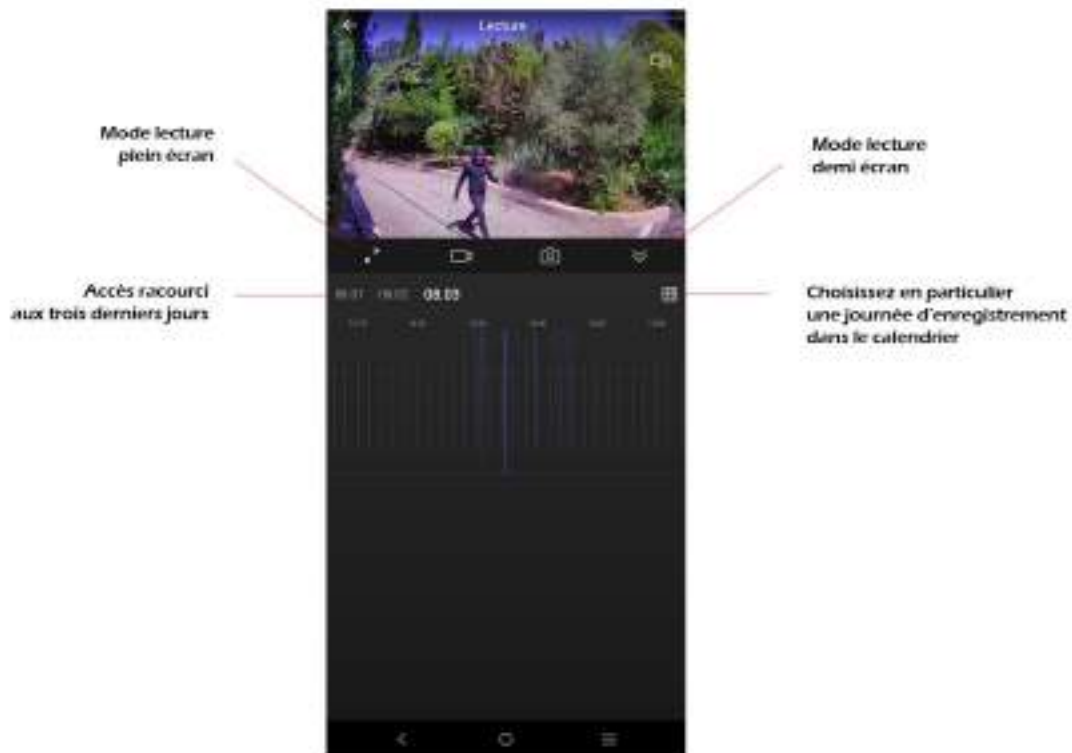

Enregistrez à tout moment de la lecture ou prenez une capture photos pour la sauvegarder dans votre galerie. Vous pouvez activer ou désactiver le son lors de la lecture et l'enregistrement.



<

Instruction de pose



Positionnez le support de la caméra sur le mur où vous avez l'intention de fixer votre caméra.

Marquez l'emplacement des quatre trous du support.

Les marquages serviront de guides pour percer les trous de guidage.

Retirez le support de la caméra du mur.

Utilisez une mèche de 6 mm pour percer quatre trous dans le mur.

Remplacez le support de la caméra sur le mur ou plafond et alignez-le avec les trous réalisés.

Après avoir tenu la plaque murale devant les trois trous, utilisez un tournevis cruciforme pour serrer une vis dans chaque trou.



Kit de vis de fixation

Idéalement, les caméras doivent être placées : près des points d'entrée les plus vulnérables ; à proximité des murs de votre habitation/local ; à deux-trois mètres de hauteur (pas plus, pas moins).

Instructions de réinitialisation / Carte Micro SD

Utilisez le bouton de réinitialisation pour réinitialiser la caméra. Appuyez pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que la caméra émette un signal.

Logez une carte micro SD jusqu'à 128 GB (non incluse) dans l'emplacement sécurisé prévu à cet effet au dos de la caméra. Munissez-vous d'un petit cruciforme pour dévissez le clapet, insérez la carte micro SD dans son emplacement, et revissez soigneusement le clapet.





Pour toute demande de prise en charge SAV un contact préalable avec nos services est requis :

09 87 47 98 82 - Appel gratuit

Du lundi au Vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Email : sav@kyf-officiel.com

Achat en magasin : contactez notre hotline SAV afin de qualifier votre demande avec nos services en direct, sans quoi votre produit ne sera pas repris en magasin.

Importateur : KYF
Production (SBO)
1503 route des
Dolines 06560
VALBONNE





Déclaration UE de conformité

Nous, soussignés :

KYF PRODUCTION - 1503 route des Dolines - Technopole Sophia Antipolis - 06560 VALBONNE – France

certifions et déclarons sous notre responsabilité unique, que l'appareil suivant :

Nom: **Caméra IP motorisée PT 6MP**

Numéros d'article : **KYF-CAM-025**

Nom de la marque: **KYF**

auquel cette déclaration se rapporte est conforme à la réglementation suivante :

Directive RED :

EN 62368-1:2014+A11 :2017

EN 62311 : 2008

ETSI EN 301 489-1 V2.2.2: 2019

ETSI EN 301 489-17 V3.2.0: 2017

EN 300 328 V2.1.1: 2016

EN 300 328 V2.2.2: 2019

suivant les dispositions de :

- **Directive 2011/65/UE** du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

- **Directive déléguée (UE) 2015/863** de la Commission du 31 mars 2015 modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances soumises à limitations

- **Directive 2014/53/UE** du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux équipements hertziens

Le dossier technique est gardé à l'adresse suivante :

KYF PRODUCTION - 1503 route des Dolines - Technopole
Sophia Antipolis - 06560 VALBONNE – France Grasse, le
19 mai 2025
Franck Mariner, CEO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Franck Mariner', written over a faint circular stamp or watermark.