



# CAMÉRA ULTRA HD

## EXTÉRIEURE



NOTICE D'INSTALLATION  
MODÈLE : KYF-CAM-029

### **INCLUS DE LA BOÎTE**

Caméra IP

Support mural

Panneau solaire + câble (2.8m)

Câble USB-C (94 cm)

Accessoires de montages

Notice d'installation

**Important : avant toute utilisation de la camera, il est recommandé de charger pleinement la caméra par voie USB durant 4 heures (temps moyen de recharge à 100%).**

## **INSTRUCTION DE POSE**

Positionnez le support de la caméra sur le mur où vous avez l'intention de fixer votre caméra.

Marquez l'emplacement des quatre trous du support.

Les marquages serviront de guides pour percer les trous de guidage.

Retirez le support de la caméra du mur.

Utilisez une mèche de 6 mm pour percer quatre trous dans le mur.

Remplacez le support de la caméra sur le mur ou plafond et alignez-le avec les trous réalisés.

Tout en tenant la plaque murale devant les trois trous, utilisez un tournevis cruciforme pour serrer une vis dans chaque trou.

Idéalement, les caméras doivent être placées : près des points d'entrée les plus vulnérables ; à proximité des murs de votre habitation/local ; à deux-trois mètres de hauteur (pas plus, pas moins).

## **BRANCHEZ LE PANNEAU SOLAIRE DANS LA FENTE USB-C DU SUPPORT :**

Faites passer le câble dans l'ouverture USB-C et branchez le câble sur la prise USB. Refermez correctement le capuchon en caoutchouc d'étanchéité.

## **INSTRUCTIONS DE RÉINITIALISATION / CARTE MICRO SD**

Utilisez le bouton de réinitialisation pour réinitialiser la caméra. Appuyez pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que la caméra émette un signal. Logez une carte micro SD jusqu'à 128 GB (non incluse) dans l'emplacement sécurisé prévu à cet effet au dos de la caméra. Munissez-vous d'un petit cruciforme pour dévissez le clapet, insérez la carte micro SD dans son emplacement, et revissez soigneusement le clapet.



# 1. Installation de l'application et inscription

1.1. Scannez le QR code (ou recherchez Tuya Smart dans l'App Store).


1.2 Téléchargez et installez Tuya Smart;

1.3 Une fois installée, cliquez sur l'icône de l'APP pour ouvrir Tuya Smart;

1.4 « Acceptez » les termes de la politique de confidentialité pour passer à l'étape suivante;




1.1

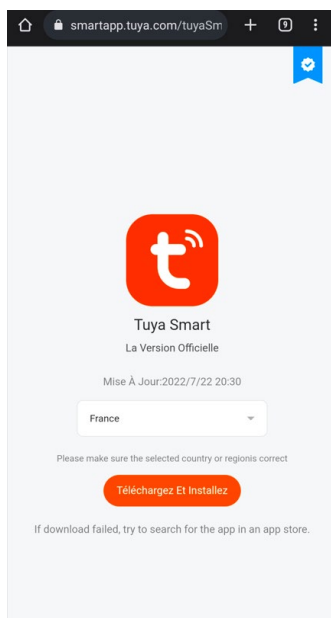

1.2




1.3

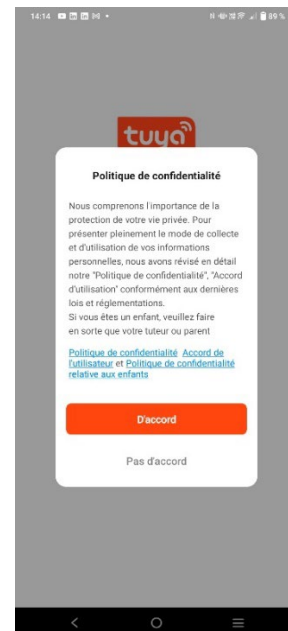


1.4

1.5. Ouvrez l'application et cliquez sur « Enregistrer » pour créer votre compte TUYA ;

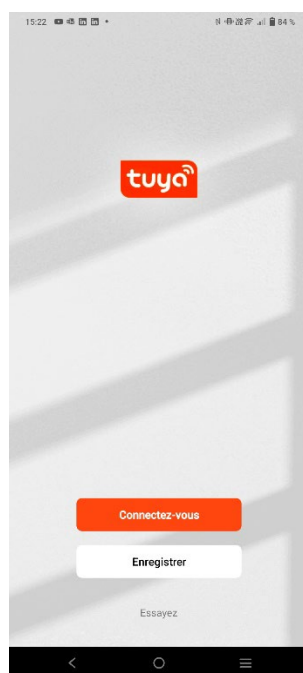


1.5

1.6. Entrez votre adresse e-mail, cliquez sur « Obtenir le code de vérification », entrez le code de vérification (6 chiffres) reçu à votre adresse e-mail renseignée pour passer à l'étape suivante;

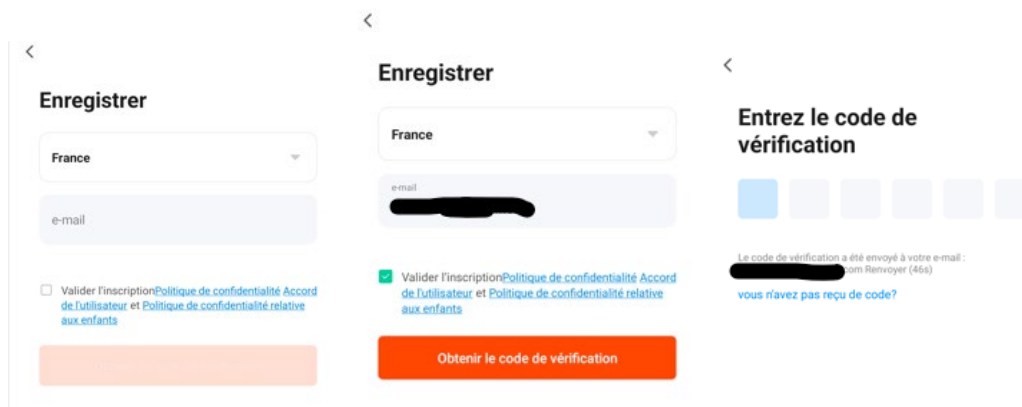

1.7. Puis, définissez un mot de passe et cliquez sur « Terminé » pour terminer l'inscription;

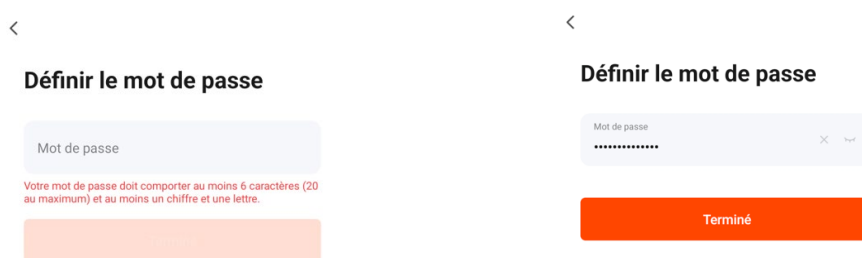


## 2. Ajouter une caméra

### 2.1. Méthode 1 : BLEUTOOTH


Remarque: le téléphone mobile doit être connecté au WIFI en 2,4GHz et le bluetooth doit être activé.

2.1.1. Connectez-vous à l'application, l'icône de la caméra apparaît automatiquement OU cliquez sur « ajouter » pour qu'elle apparaisse puis ajoutez la caméra

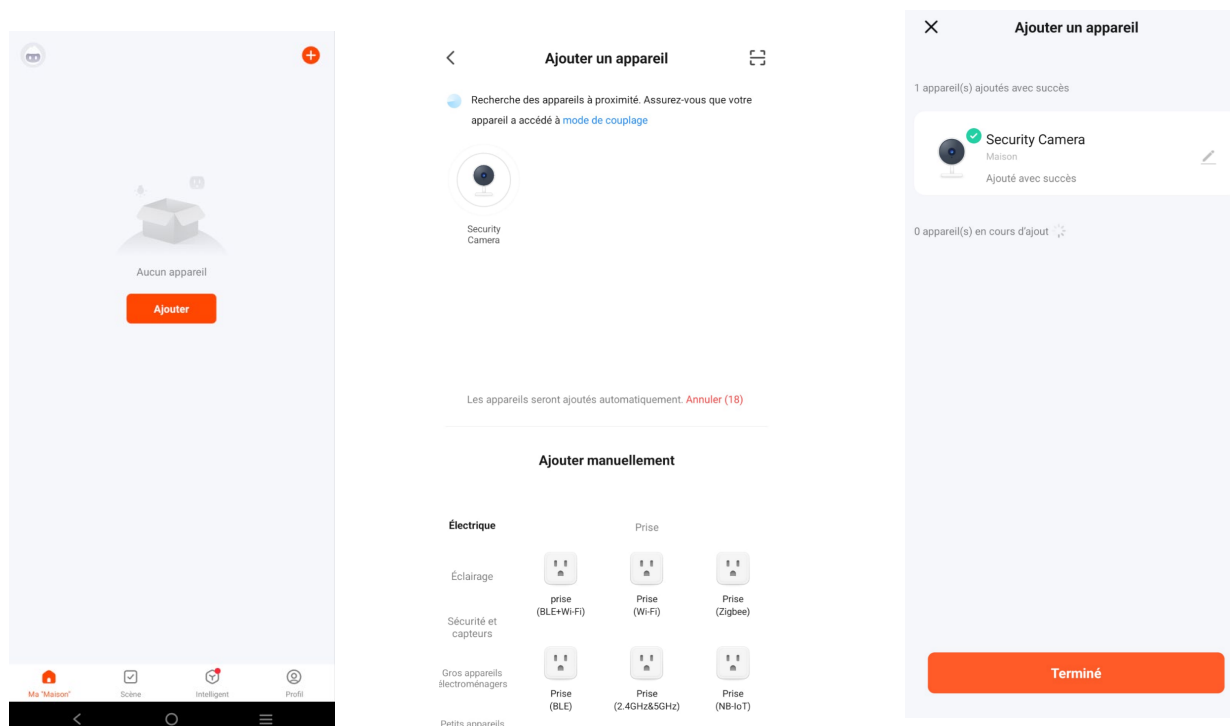


2.1.2、 Sélectionnez la box WIFI que vous souhaitez connecter et entrez le mot de passe WIFI, puis cliquez sur « Suivant »;

2.1.3、 La caméra s'installe en moins d'une minute. Cliquez sur la caméra une fois installée pour visualiser en direct et entrer dans les paramètres.

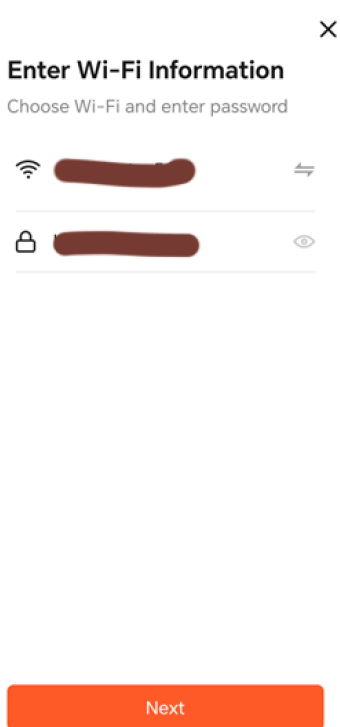

2.1.2

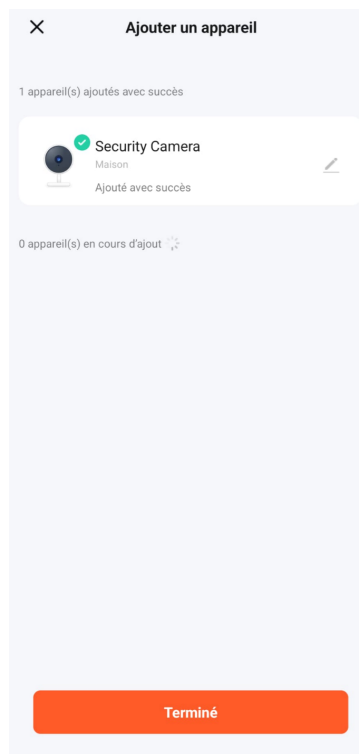


2.1.3

## 2. Ajouter une caméra

### 2.2. Méthode 2 : WIFI via QR CODE

Remarque: le téléphone mobile doit être connecté au WIFI en 2,4GHz.

2.2.1、 Cliquez sur « Ajouter » pour ajouter la caméra (ou cliquez sur le « + » orange dans le coin supérieur droit);

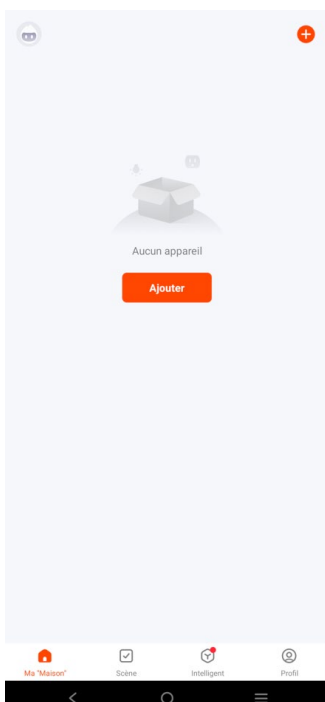

2.2.2. Sélectionnez « Caméra et Serrure », puis sélectionnez « Caméra de sécurité (Wi-Fi) » ;


2.2.3. A l'étape suivante, suivez les étapes 1, 2 3 et 4 ; puis cochez la case option et cliquez sur « suivant » ;

2.2.4. Sélectionnez la box WIFI que vous souhaitez connecter et entrez le mot de passe WIFI, puis cliquez sur « Suivant » ;

2.2.5. Positionnez la caméra face au code QR à une distance de 15-20cm. Une voix vous confirme « code QR scanné avec succès »; cliquez alors sur « j'ai entendu le bip »



2.2.2

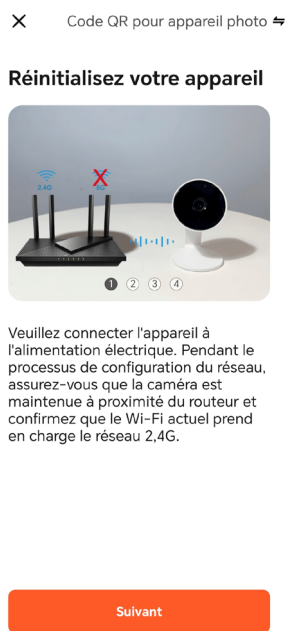


2.2.3



2.2.3



2.2.3

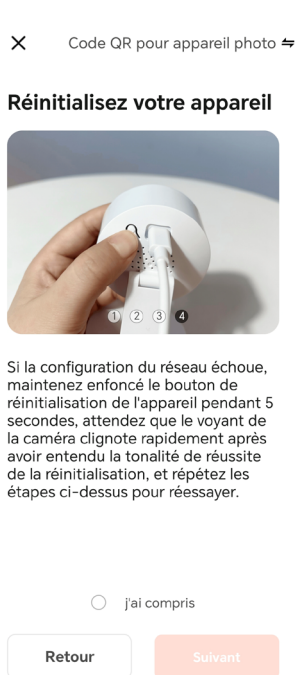


2.2.3



2.2.4




2.2.5

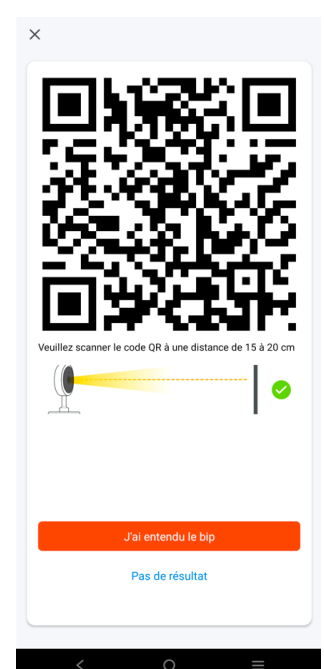


2.2.5

2.1.6、 La connexion à la caméra est alors en cours et affiche un décompte de 2 minutes; patientez. Puis la caméra est identifiée, cliquez sur le bouton bleu « + » pour l'ajouter ; Puis sur « Terminé » ; cliquez sur la caméra pour visualiser en direct et entrer dans les paramètres ;

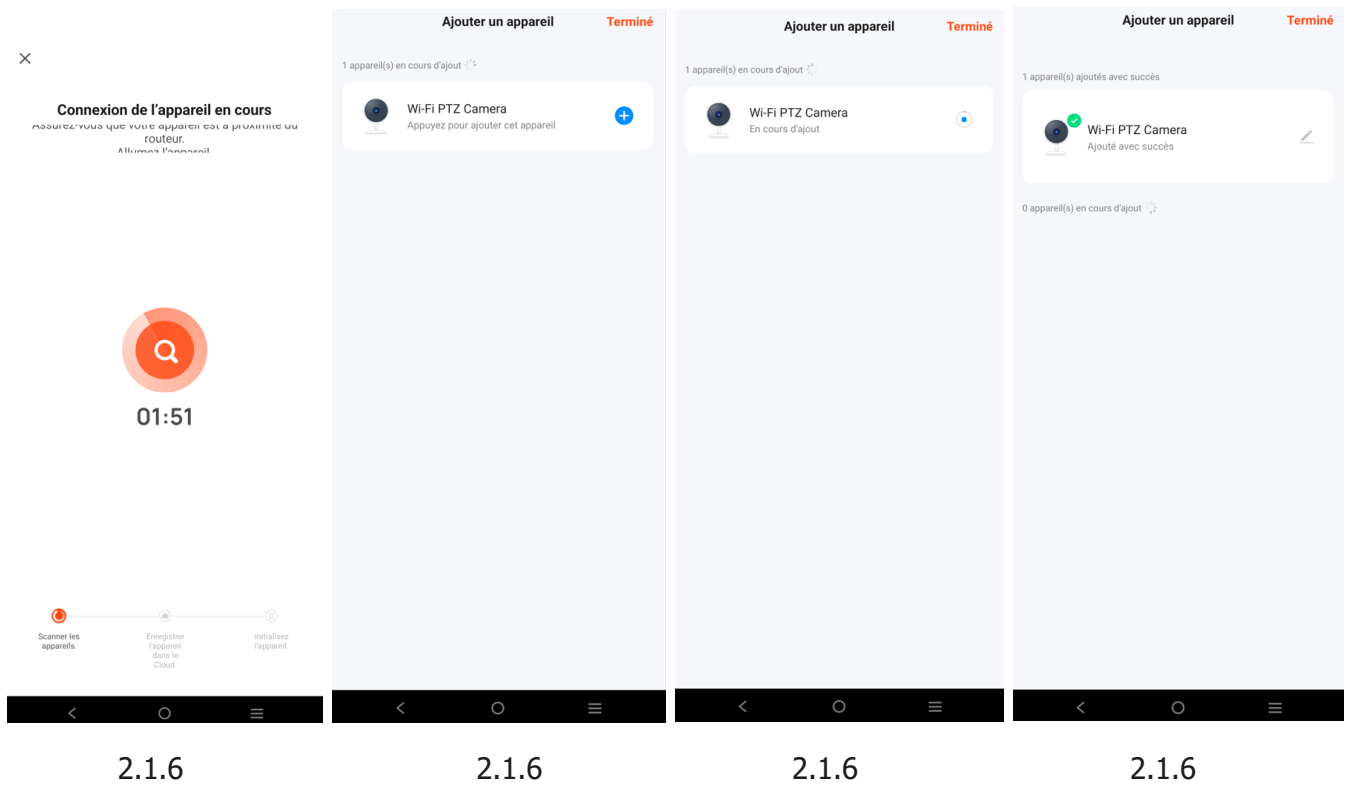

2.1.7、 Vérifiez l'activation des notifications d'alerte au travers un test comme proposé. Cliquez alors sur l'icône de la caméra pour visionner. Votre caméra est opérationnelle.

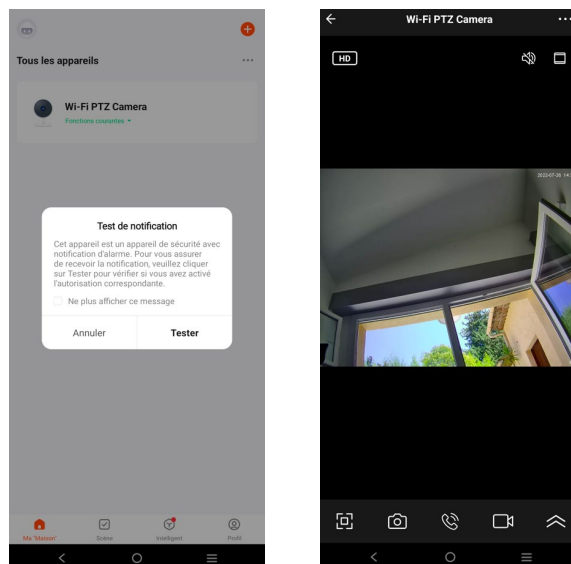

# 3. Paramètres de l'application

## 3.1. Ecran d'accueil

Choix de définition  
SD/HD  
Niveau de batterie



Agrandir l'image  
Activation/Désactivation  
Haut-parleur

Visionnage  
& contrôle  
Plein écran


Autres  
paramètres

Capture  
d'image

Communication  
audio

Enregistrement  
vidéo

## 3.2. Caractéristiques

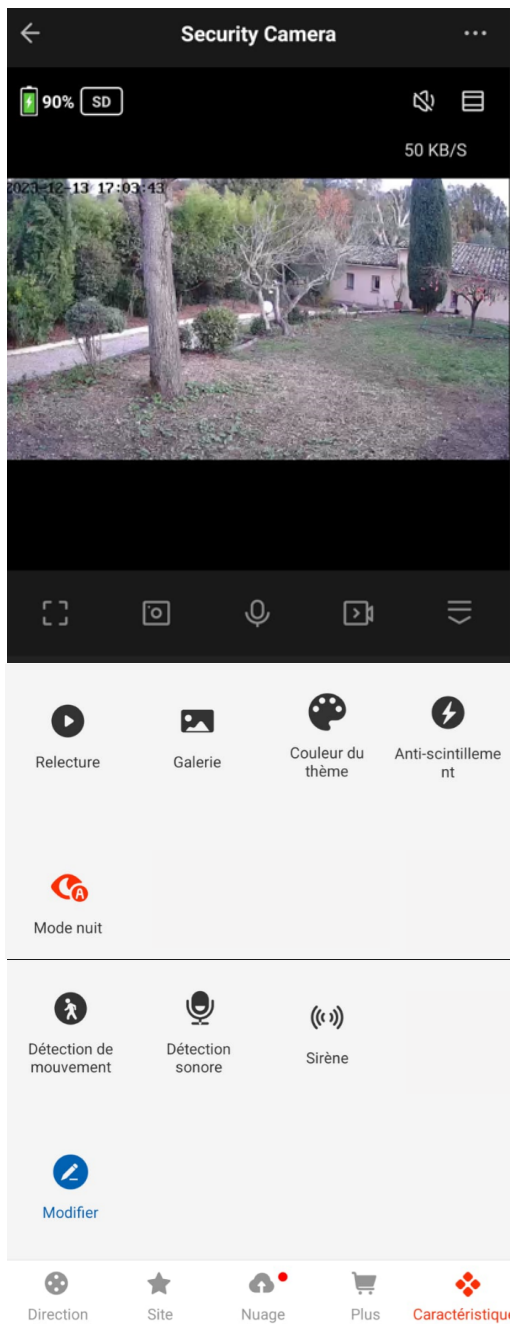

### Relecture

Accédez à la time line de vos enregistrements

### Galerie

Accédez aux captures photo et vidéo

### Détection sonore

Activer la détection de bruit

### Sirène

Activer la sirène

### Messages

Accédez aux notification de détection automatique

### Direction

Contrôlez l'orientation panoramique et verticale de votre caméra

### Site

Configurez les zones de détection

### Nuage

Accédez au services Cloud pour la sauvegarde automatique de vos enregistrements (service payant)

### Caractéristiques

Retour aux caractéristiques de la caméra)

### Couleur du thème

Choisissez la couleur de fond de l'application

### Anti-scintillement

Activez le mode anti-scintillement

### 3.3 Enregistrements

Afin de pouvoir enregistrer, vous devez soit intégrer une carte Micro SD dans la caméra ou souscrire aux services Cloud de Tuya.

- Carte Micro SD :

Logez une carte micro SD jusqu'à 128 GB dans l'emplacement sécurisé prévu à cet effet sur la caméra elle-même derrière la capuchon d'étanchéité en caoutchouc.




#### **Important**

Veillez à refermer correctement le capuchon d'étanchéité en caoutchouc de votre caméra pour une utilisation optimale.


- Service cloud (nuage) :

Ouvrez l'application et cliquez sur « Cloud » puis « Purchase service » ; laissez-vous guider ensuite vers les offres à la carte du service d'hébergement de données (Cloud) de TUYA.

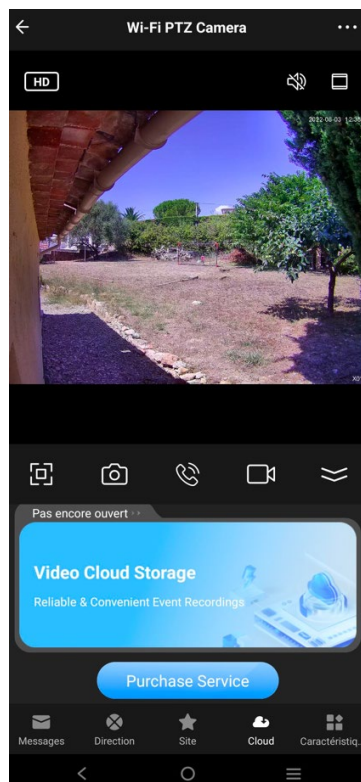


Une fois la carte Micro SD insérée ou le service Cloud activé, vous pouvez accéder à vos enregistrements.

Cliquez sur l'icône 'Messages' pour avoir un aperçu des notifications ; accédez à la visualisation des enregistrements en cliquant sur 'Tout' ;

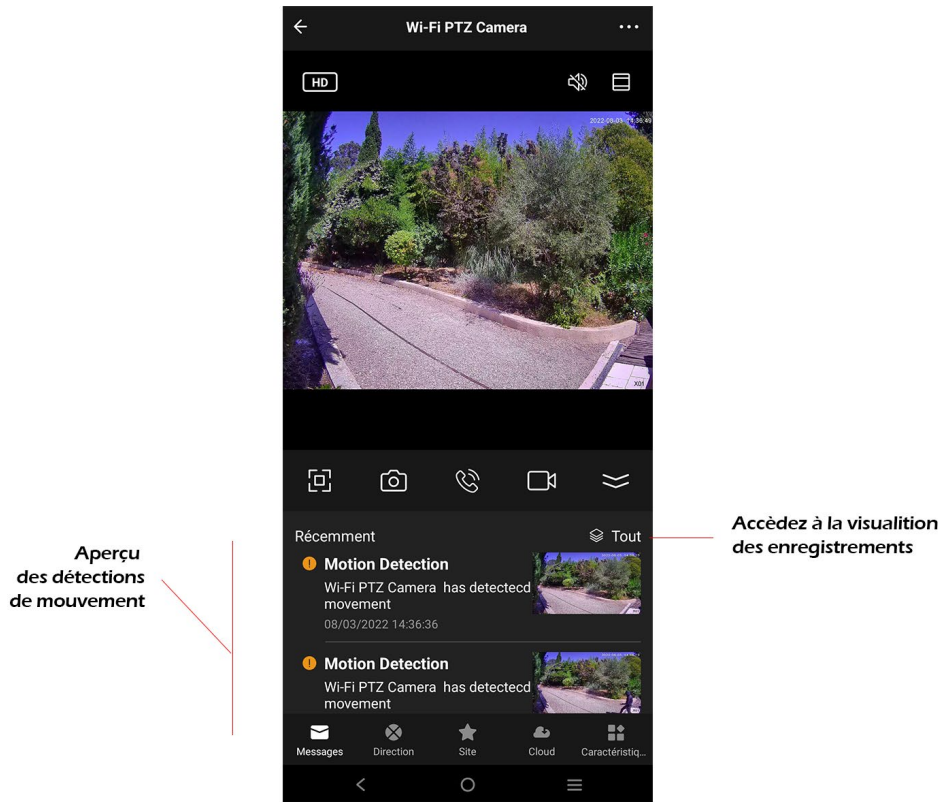


Sélectionnez éventuellement une date et cliquez sur le lien bleu pour visualiser l'enregistrement souhaité ;

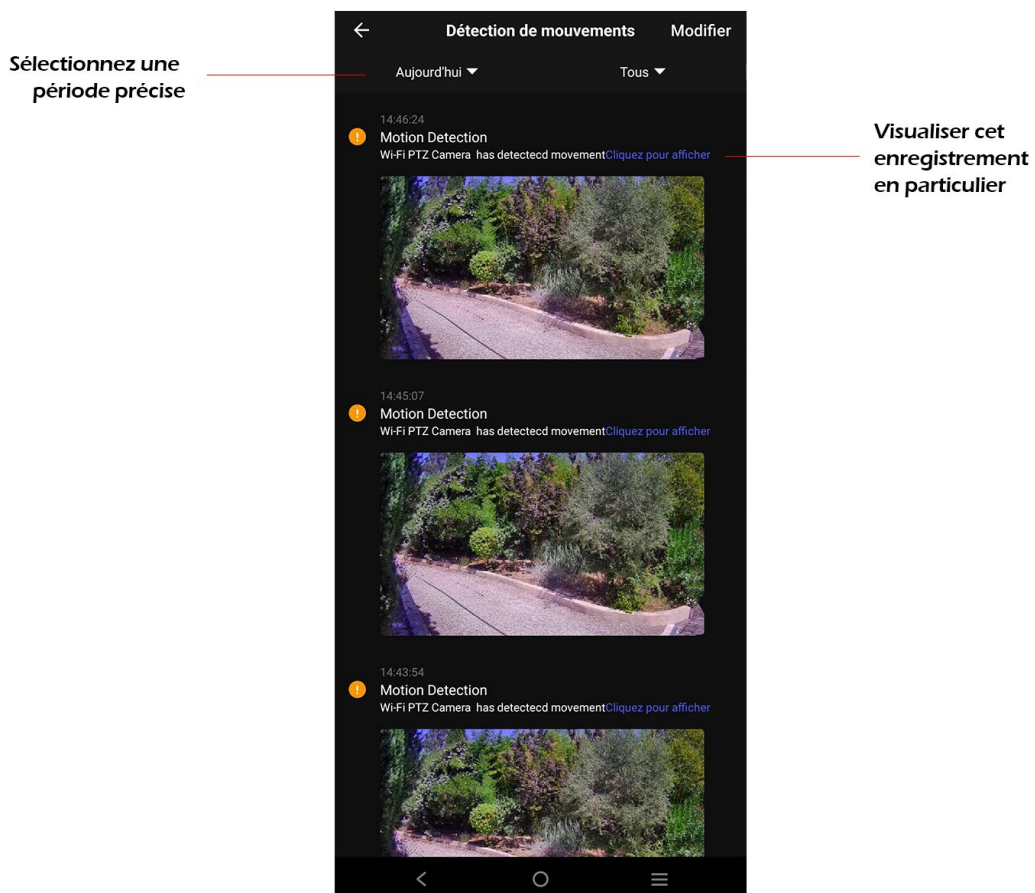

Vous accédez à la timeline video de la journée sélectionnée qui se met alors en lecture automatique :

Tous les enregistrements marqués par une ligne bleue se succèdent. Allez directement à une plage horaire en faisant glisser la timeline vers la droite ou vers la gauche.

Ajustez si besoin le format de lecture (demi écran ou plein écran).

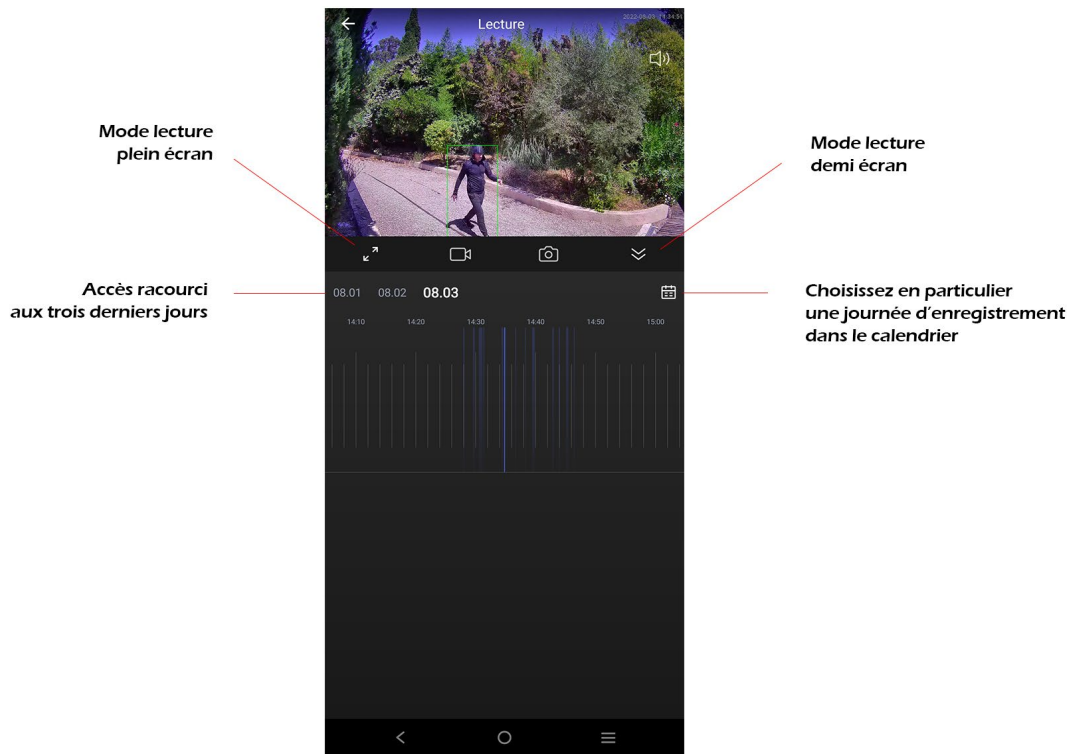

Enregistrez à tout moment de la lecture ou prenez une capture photos pour la sauvegarder dans votre galerie. Vous pouvez activer ou désactiver le son lors de la lecture et l'enregistrement.



**Veillez lire attentivement toutes les instructions et avertissements avant d'utiliser ce produit. Une utilisation incorrecte peut compromettre la sécurité du produit ou de l'utilisateur.**

**Batteries et environnement :**

Le produit contient des batteries. Ne l'exposez pas à des environnements surchauffés (comme un ensoleillement intense ou une source de chaleur).

Évitez de le stocker à haute température ou dans des environnements exposés à une lumière intense ou à un champ magnétique puissant.

**Environnements hostiles :**

Ne placez pas le produit près d'une source de feu.

Il est interdit de frapper, jeter, piétiner, presser ou brûler le produit. Ne pas l'utiliser s'il gonfle.

**Température d'utilisation :**

Utilisez le produit dans une plage de température ambiante de 0 °C à 45 °C.

**Utilisation conforme :**

Respectez les instructions du produit. Toute utilisation inappropriée pouvant causer des dommages au produit ou compromettre la sécurité des biens personnels relève de votre responsabilité.

**Démontage interdit :**

Il est strictement interdit aux non-professionnels de démonter le produit, sous peine de provoquer un incendie ou d'endommager définitivement le produit.

**Charge électrique :**

N'utilisez pas de chargeur dont le courant de sortie dépasse les spécifications du produit. Une surcharge entraînera l'arrêt automatique de la charge.

**Entretien des contacts de charge :**

Nettoyez régulièrement les contacts de charge des écouteurs avec un chiffon en coton propre pour éviter les échecs de charge dus à un manque d'entretien.

**Protection contre l'eau :**

Ne plongez pas le produit dans l'eau (ou dans une machine à laver). Si le produit entre en contact avec de l'eau, laissez-le sécher naturellement avant toute utilisation.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Panneau solaire : 3 W. 5V avec câble de 2,8 m  
2 batteries : type 18650, 2600 mAh chacune  
Capacité totale : 5200mAh  
Application : Android & iOS – Tuya Smart  
Système d'exploitation : Linux embarqué  
Capteur : CMOS 1/2.7"  
Processeur : RISC 32 bits embarqué  
Mémoire : 64 Mo (interne DSP)  
Flash : 16 Mo  
Matériau : plastique ABS  
Alimentation : DC 5V / 1A (non incluse)  
Fréquence : 50–60 Hz  
Étanchéité IP65 protégée contre la poussière et les projections d'eau.

### Vidéo

Compression vidéo : H.264  
Résolution maximale : 2560 × 1440 px (4MP, 2K)  
Fréquence d'images :  
50 Hz : 1–20 ips- 60 Hz : 1–25 ips  
Angle de vision : 80° – 90°  
Objectif : 4 mm, F2.0  
Vision nocturne

### LEDs :

2 × LED blanches - 2 × LED infrarouges Ø 5 mm  
Portée vision nocturne : 20 à 30 m  
Longueur d'onde infrarouge : 850 nm  
Filtre IR-CUT : commutation automatique



### Audio

Fonctions : audio bidirectionnel, surveillance audio, AGC  
Haut-parleur : consommation 1 W, impédance 8 Ω

### Alarme et détection

Détection de mouvement : zones personnalisables  
Détection humaine : prise en charge  
Notifications push sur smartphone (iOS & Android)  
Photos d'alarme enregistrées sur carte SD

### Réseau sans fil

Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n  
Bande de fréquence : 2,4 GHz (2.4~2.4835GHz).  
Débit maximal : 150 Mbps  
Configuration : Smart WiFi , Bluetooth

### Stockage

Carte mémoire : micro SD (non incluse)  
Capacités supportées : 16 Go / 32 Go / 64 Go / 128 Go  
Format d'enregistrement : AVI

### Utilisation extérieure

Température de fonctionnement : 0°C à 50°C  
Humidité : 10 % à 90 % HR

### Dimensions



Pour toute demande de prise en charge SAV un contact préalable avec nos services est requis :


**09 87 47 98 82** - Appel gratuit

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Email : [sav@kyf-officiel.com](mailto:sav@kyf-officiel.com)

**Achat en magasin** : contactez notre hotline SAV afin de qualifier votre demande avec nos services en direct, sans votre produit ne sera pas repris en magasin.

**Importateur** : KYF Production (SBO)  
1503 route des Dolines 06560  
VALBONNE

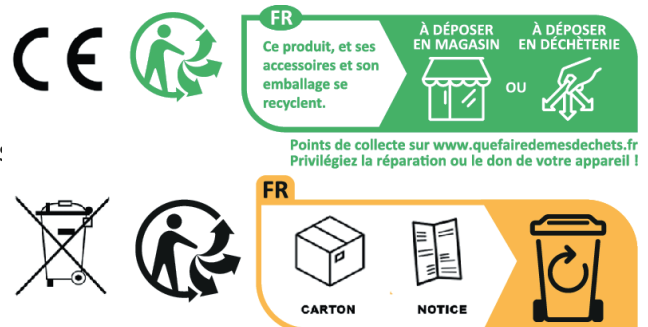

Le soussigné, KYF Production déclare que l'équipement radioélectrique du type caméra de sécurité est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.kyf-officiel.com/cam-029>