


Size : 49*77 MM

4. After adding the device, if you want to edit its name, For Android, tap and hold the box, then when "Rename" pops up, tap to edit. For iOS, when you swipe the box to the left, select "Rename."

KYF

Télécommande IR Intelligente Wi-Fi
KYF-IR-001


NOTICE




Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le précieusement.

-1-

Télécommande Universelle Tout-en-Un
Avec cette télécommande IR Wi-Fi, transformez votre smartphone en une télécommande universelle pour piloter une large gamme d'appareils domestiques compatibles infrarouges.

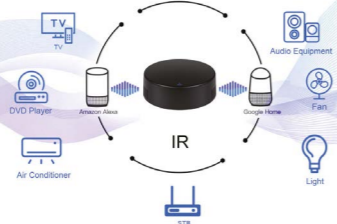

Présentation:



-2-

Spécifications techniques :

Application : Tuya Smart / Smart Life
Contrôle vocal : Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant
Alimentation : DC 5V 1A
Wi-Fi : 2.4 GHz (802.11b/g/n) (2402-2480 MHz)
Non compatible avec le réseau 5 GHz
Angle IR : 360°
Consommation en veille : ≤ 0,5 W
Fréquence IR : 38 kHz
Direction IR : Omnidirectionnelle
Portée IR : Jusqu'à 10 m – Dépend de l'environnement
Dimensions : 63 × 63 × 25 mm

Vérifications avant utilisation :

- Votre smartphone est connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.
- Le mot de passe Wi-Fi saisi est correct.
- Votre smartphone utilise Android 4.4+ ou iOS 8.0+.
- Votre routeur Wi-Fi est sans filtrage MAC (accès libre).
- Si le routeur a atteint sa limite de connexions, libérez une place en déconnectant un appareil ou utilisez un autre routeur.

-3-

Procédure de configuration :

Scannez le QR code avec votre smartphone, ou recherchez « Smart Life » sur Google Play Store ou App Store pour installer l'application.

Register the app with email address.




2. Deux méthodes de connexion Wi-Fi :

①. **Mode Bluetooth (appairage direct).**
②. **Mode EZ (Connexion Wi-Fi simplifiée)**

-4-

①. Mode Bluetooth (appairage direct).

1. Activez le Bluetooth sur votre smartphone.
2. Maintenez le bouton du capteur enfoncé 5 secondes → le voyant LED clignote rapidement.
3. Ouvrez l'application Smart Life → un message indiquera « Appareil à ajouter : 1 ».
4. Appuyez sur « Ajouter », entrez votre mot de passe Wi-Fi → la connexion s'effectue automatiquement.

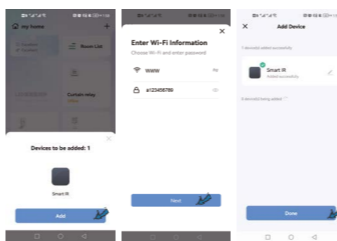

-5-

②. EZ Mode.

1. Appuyez et maintenez le bouton du capteur 5 secondes → le voyant LED clignote rapidement.
2. Dans l'application, cliquez sur « Accueil (+) » ou « Ajouter un appareil ».
3. Sélectionnez « Autres » → Télécommande universelle (Wi-Fi + BLE).
4. Entrez votre mot de passe Wi-Fi.
5. Vérifiez que le voyant LED clignote toujours rapidement (sinon, maintenez le bouton de réinitialisation 5 secondes).
6. La connexion s'effectue automatiquement.



-6-

3. Appairage de la télécommande IR :

Dans l'application, sélectionnez « Télécommande IR » → « Boîtier de télécommande infrarouge ». Choisissez « Appareil IR » → sélectionnez le type d'appareil concerné. Lancez « Appairage rapide » → sélectionnez la marque de votre appareil. Passez en mode manuel et apparez au moins 3 boutons pour vérifier que l'appareil répond correctement. Une fois l'appairage terminé, vous pouvez contrôler l'appareil depuis l'application.



-7-


4. Renommer l'appareil :

Sur Android : Appuyez longuement sur l'icône de l'appareil → sélectionnez « Renommer » pour modifier le nom.
Sur iOS : Faites glisser l'icône vers la gauche → appuyez sur « Renommer ».



5. Si vous ne trouvez pas la marque de l'appareil dans la liste des marques, vous pouvez cliquer sur « DIY » pour apprendre les touches des télécommandes d'autres marques, afin de pouvoir également contrôler l'appareil.

-8-

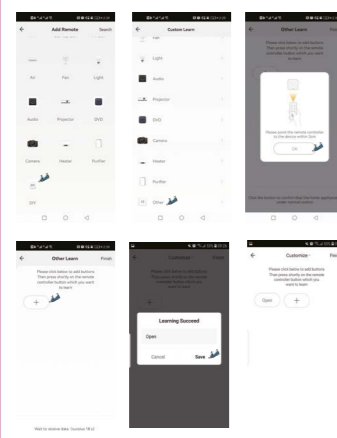

6. Vous pouvez cliquer sur « + » pour continuer à copier d'autres boutons ou cliquer sur « Terminer ».


-9-

Notes:

1. Prend uniquement en charge la fréquence 38 kHz. Si la télécommande infrarouge ne peut pas recevoir les commandes de l'appareil IR, cela signifie que la fréquence de l'appareil IR n'est pas compatible et que les commandes ne fonctionneront pas.
2. Le mode « DIY » ne prend pas en charge le contrôle vocal.

Fonctions


1. **Personnalisation de scénarios**
Créez des scénarios intelligents pour les appareils infrarouges. Cliquez sur la page « Smart », puis sur « + » dans le coin supérieur droit pour définir les conditions et les actions.

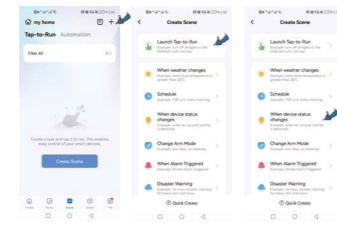

-10-


2. **Télécommande à distance**
Vous pouvez contrôler les appareils infrarouges à distance, où que vous soyez et à tout moment, via l'application mobile.

3. **Programmation horaire**
Sélectionnez « Exécution rapide » ou « Automatisation » dans la page « Smart », puis appuyez sur « + » et choisissez « Programmation » pour définir l'allumage et l'extinction.

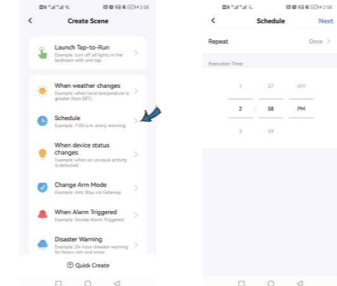

-11-

4. **Partage des appareils**
Vous pouvez partager les appareils ajoutés avec les membres de votre famille afin qu'ils puissent également les contrôler.

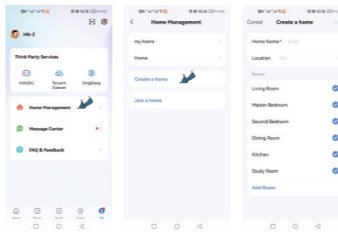

5. **Contrôle vocal via des services tiers**
Fonctionne avec Amazon Alexa et Google Assistant.

-12-

Informations

1. Méthodes pour vérifier un échec de configuration Wi-Fi de l'appareil

1. Vérifiez si la télécommande IR est allumée.
2. Vérifiez si le téléphone mobile utilise un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.
3. Vérifiez la connectivité du réseau et assurez-vous que le routeur Wi-Fi fonctionne correctement.
4. Vérifiez que le mot de passe Wi-Fi est correct.

2. Précautions d'installation

1. Le signal IR ne peut pas traverser les murs, assurez-vous donc qu'il n'y a aucun obstacle entre la télécommande IR et les appareils IR.

3. Raisons pour lesquelles l'appareil est hors ligne

1. Vérifiez si le routeur est éteint ou déconnecté du réseau.
2. Vérifiez si le routeur a été remplacé ou si le nom ou le mot de passe Wi-Fi a été modifié.
3. Vérifiez si la qualité du Wi-Fi est mauvaise.
4. Vérifiez la distance entre l'appareil et le routeur.
5. Vérifiez si le routeur est surchargé en raison d'une utilisation intensive sur le long terme. (L'appareil peut se déconnecter après une période d'utilisation, mais après avoir redémarré le routeur ou reconnecté l'appareil au réseau, il redevient normal. Dans ce cas, il est recommandé de choisir un routeur plus puissant ou de réduire le nombre d'appareils connectés au routeur.)
6. Vérifiez si le problème vient du routeur. Vous pouvez utiliser le hotspot de votre téléphone pour tester la connexion de l'appareil.

-13-

Pour toute demande de prise en charge SAV un contact préalable avec nos services est requis :

Tél : 09 87 47 98 82 - Appel gratuit
Du lundi au Vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Email : sav@kyf-officiel.com

Achat en magasin : contactez notre hotline SAV afin de qualifier votre demande avec nos services en direct, sans quoi votre produit ne sera pas repris en magasin.

Le soussigné, KYF Production, déclare que l'équipement radioélectrique du type télécommande infrarouge est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
<https://www.kyf-officiel.com/kyf-ir-001>



KYF

-14-