

KYF



**Vidéoprojecteur Wifi
5500 lumens**

**Notice d'utilisation
Modèle : KYF-VIDEO-001
Version 1 - 2**

Plan de la notice

Précautions importantes	1
Contenu de la boîte	2
Vue d'ensemble	3
Caractéristiques	5
Support multimédia supportés	4
Télécommande	6
Fonctionnement	7
Mise au point	9
Paramètres	10
Utilisation Multimédia	9
Utilisation Source.....	12
Utilisation WiFi	13
Utilisation Miroir	14
Utilisation AirPlay (iOS)	15
Utilisation Miracast (Android).....	16
Réglages	17
Paramètre de projection	19
Paramètres Bluetooth	20
Déclaration de conformité	21

Précautions importantes

1. Ne bloquez pas les fentes de ventilation. Afin de s'assurer d'un fonctionnement fiable du projecteur et de le protéger contre toute surchauffe, il est recommandé de l'installer dans un lieu qui ne bloque pas la ventilation. Comme exemple, ne pas placer le projecteur sur une table à café encombrée, un divan, un lit ou etc. Ne pas l'installer dans un endroit fermé tel qu'une bibliothèque ou un meuble pouvant empêcher la circulation d'air.

2. Ne pas utiliser ce projecteur à proximité de l'eau ou de l'humidité. Pour réduire les risques d'incendie et/ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

3. Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches de chauffage, les cuisinières ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.

4. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.

5. Utilisez uniquement les pièces/accessoires spécifiés dans ce manuel.

6. Ne pas utiliser l'appareil s'il est physiquement abîmé ou endommagé.

Un endommagement ou un mauvais traitement physique pourrait être (mais n'est pas limité à) :

- Lorsque l'appareil est tombé.
- Lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche ont été endommagés.
- Lorsqu'un liquide a pénétré dans le projecteur.
- Lorsque le projecteur a été exposé à la pluie ou à l'humidité.
- Lorsque quelque chose est tombé dans le projecteur.

Précautions importantes

Ne pas essayer de réparer le projecteur vous-même. Ouvrir ou retirer la structure pourrait vous exposer à des risques d'électrocution ou à d'autres dangers.

7. Ne pas laisser des objets ou des liquides pénétrer dans le projecteur. Ils peuvent toucher des pièces et provoquer un court-circuit pouvant entraîner un incendie ou un choc électrique.

8. Évitez de regarder ou de faire face directement aux faisceaux du projecteur constamment. Tournez le dos aux faisceaux autant que possible.

Mises en Garde

Veillez suivre les mises en garde et les consignes recommandés dans cette notice d'utilisation :

- Ne pas regarder vers la lentille du projecteur quand celui-ci est allumé. La lumière vive pourrait endommager vos yeux.

- Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer le projecteur à la pluie ou à l'humidité.

- Veuillez ne pas ouvrir et ne pas démonter le projecteur car vous pourriez vous électrocuter.

Contenu de la boîte

1 x Vidéoprojecteur


1 x Câble d'alimentation

1 x Télécommande

1 x Trépied


1 x Notice d'utilisation

Vue d'ensemble

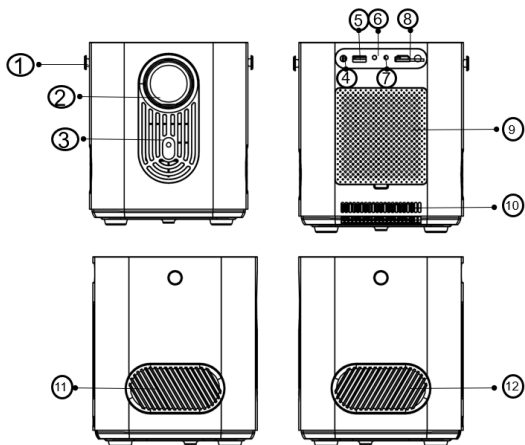

1. Anse de transport
2. Objectif
3. Récepteur IR
4. Prise d'alimentation
5. USB port
6. Prise casque
7. AV Port
8. HDMI Port
9. Fenêtre de refroidissement
10. Fenêtre de refroidissement
11. Haut-parleur
12. Haut-parleur

Vue d'ensemble

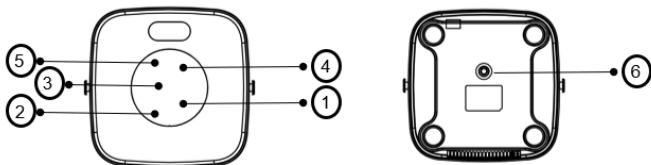

1. Mise en marche/arrêt
2. Source de diffusion
3. Direction
4. OK / Valider
5. Retour
6. Trou de vis vertical (1/4 pouces)


Caractéristiques

Modèle	KYF-VIDEO-001
Lampe	LED
Système d'affichage	LCD
Langue	Multi-Langues
Puissance d'alimentation	AC100-240V
Bande de fréquence	2,4GHz - 5GHz
Puissance émise	5170MHz-5850MHz max.23dBm 2400MHz-2483.5MHz max. 20dBm
Puissance	100-240V 50/60Hz
Température de fonctionnement	0-35°C
Sortie	HDMI / USB / TF
Alimentation	24V 3A DC
Entrée	Casque / AV
Haut-parleur	DSP 2 x 5W
Format d'image	16:9 / 4:3
Taille du projecteur	182X171X198mm
Poids	1.75 KG

Formats multimédia pris en charge

Image Format	BMP, JPG, JPEG, PNG
Video Format	AVI, MP4, MKV, MPG, MPEG, VOB, RMVB
Audio Format	MP3, MP4, WAV, WMA, LPCM, MPEG1/2, AAC, etc.

Télécommande

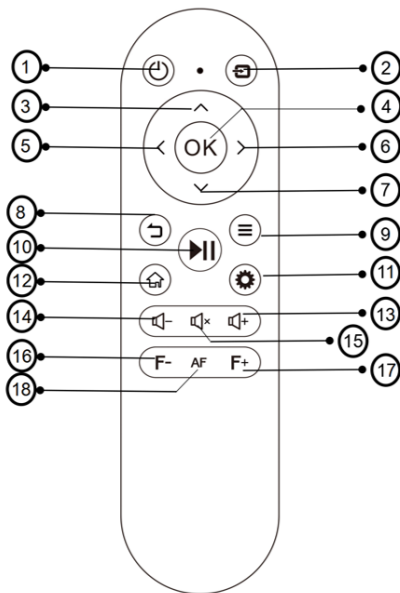

1. Marche / Arrêt
2. Source
3. Monter
4. Valider
5. Gauche
6. Droite
7. Bas
8. Sortir
9. Menu
10. Lecture/Pause
11. Paramètres
12. Accueil
13. Volume +
14. Volume -
15. Muet
16. Focus +
17. Focus -
18. Mise au point automatique

Fonctionnement

Mettre en marche :

Étape 1 : appuyez sur le bouton Marche / Arrêt directement sur le vidéoprojecteur ou sur le bouton Marche / Arrêt de la télécommande, le voyant lumineux deviendra bleu et stable.

Étape 2 : Après 2 secondes, le projecteur commence à démarrer, l'image apparaît sur l'écran et l'appareil entre en état de fonctionnement normal.

Étape 3 : Si le projecteur vient d'être installé, l'image peut être floue lorsqu'il est allumé pour la première fois. Veuillez-vous référer à la section « Mise au point » pour le calibrage.

Étape 4 : Une fois l'image ajustée clairement, elle peut être visualisée normalement.

Mettre en Arrêt :

Étape 1 : En état de fonctionnement, appuyez sur le bouton Marche / Arrêt directement sur le vidéoprojecteur ou sur le bouton Marche / Arrêt de la télécommande pour mettre le projecteur en veille.


Étape 2 : Une fois que le projecteur entré en état de veille, il est toujours en cours de dissipation automatique de la chaleur et le voyant passe du bleu au rouge.

Fonctionnement



Veillez connecter le câble d'alimentation au projecteur avant de le brancher à une prise électrique.

Mise au point / Focus

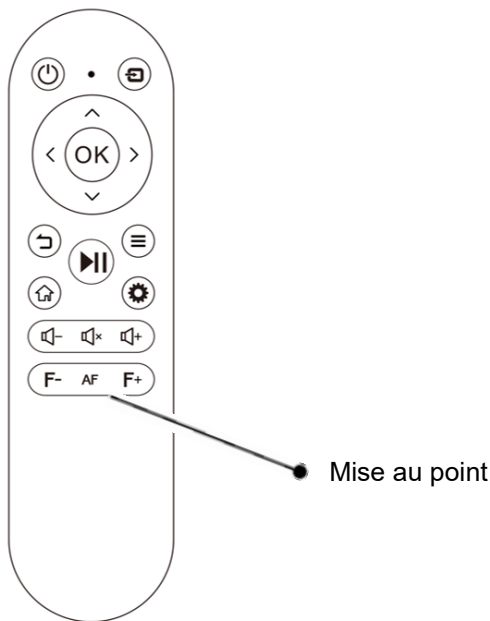

Mise au point de l'image

Placez l'objectif du projecteur perpendiculairement à l'écran de projection et réglez la mise au point à l'aide de la télécommande inférieure « F-/F+ » jusqu'à ce que l'image soit claire, ce qui signifie que la mise au point de l'image est terminée.

Pendant le processus de mise au point, vous pouvez lire les programmes ou sélectionner les images du menu pour affiner le réglage de la mise au point. 9

Paramètres

Reportez-vous aux données du tableau ci-dessous pour adapter la distance de projection en fonction de la taille d'écran souhaitée. Lors de l'installation, placez le projecteur sur un plan de travail solide et stable. Ne couvrez pas et ne bloquez pas l'évacuation de chaleur. Il ne doit y avoir aucune obstruction à moins de 30 cm des fenêtres de refroidissement.

Longueur diagonale (pouces) taille de l'écran	Taille de l'écran				Distance de projection			
	(m)		(pouces)		(m)		(pied)	
	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Large	TV	Large	TV
40,00	0,81	0,61	31,89	24,02	0,50	0,50	1,64	1,64
60,00	1,22	0,91	48,03	35,83	0,80	0,80	2,62	2,62
70,00	1,42	1,07	55,91	42,13	0,90	0,90	2,95	2,95
80,00	1,63	1,22	64,17	48,03	1,00	1,00	3,28	3,28
90,00	1,83	1,37	72,05	53,94	1,10	1,10	3,61	3,61
100,00	2,03	1,52	79,92	59,84	1,30	1,30	4,26	4,26
120,00	2,44	1,83	96,06	72,05	1,50	1,50	4,92	4,92
150,00	3,05	2,29	120,08	90,16	1,90	1,90	6,23	6,23
180,00	3,66	2,74	144,09	107,87	2,30	2,30	7,54	7,54

Remarque : Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement. Une différence de plus ou moins un mètre de distance et prendre en compte selon que l'on soit en format d'image 16/9 ou 4 :3.


Utilisation

MultiMedia


Étape 1 : Insérez un support USB dans le port USB du projecteur. Étape 2 : Sélectionnez 'USB', puis appuyez sur la touche OK pour entrer.

Étape 3 : Sélectionnez le fichier à lire.


Etape 1.

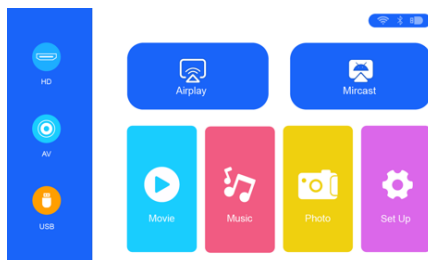

Etape 2.

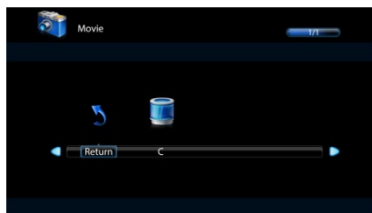

Etape 3.

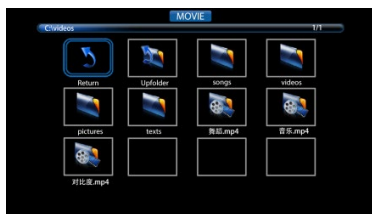


Utilisation

Paramètre des sources

Étape 1 : Sélectionnez la source d'entrée dans l'interface principale (ou appuyez sur la touche source de la télécommande) ;

Étape 2 : Appuyez sur la touche OK pour accéder aux options.

Source du signal : HDMI/AV.

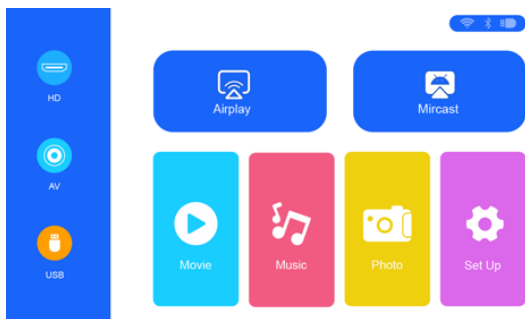



Utilisation

Connection Wifi

Étape 1 : sélectionnez Paramètres (Option) dans l'interface principale et appuyez sur la touche OK pour accéder à l'interface de configuration.

Étape 2 : sélectionnez Paramètres réseau .


Étape 3 : Activez le Wi-Fi, recherchez le Wi-Fi auquel vous devez vous connecter, saisissez le mot de passe via le clavier virtuel et confirmez la connexion.

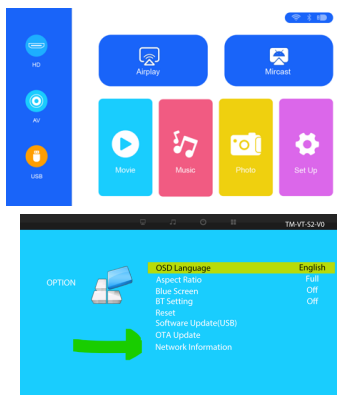

Utilisation

Mise en miroir d'écran :

Rendez-vous dans l'interface principale et sélectionnez Mcast pour Miracast (Android) ou Aplay pour AirPlay (iOS) et appuyez pour accéder à l'interface de réglage dédiée.

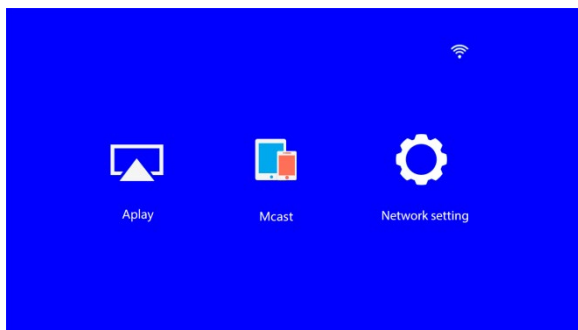

Utilisations

iOS Cast

Étape 1 : Sélectionnez iOS Cast sur l'interface principale.

Étape 2 : L'appareil iOS et le projecteur doivent être connectés au même réseau, ou l'appareil iOS doit être connecté au point d'accès sans fil (AP) du projecteur.

Étape 3 : Sélectionnez 'Screen Mirroring' sur le centre de contrôle de l'appareil iOS

Étape 4 : Sélectionnez le nom de périphérique du projecteur correspondant.

Mirror your iPhone, iPad or iPod touch
Make sure that your iOS device is connected to the same network as your projector, or connect iOS device with AP by Projector:



1. On your iOS device, open Control Center and tap screen Mirroring.
2. Looking for devices that can be mirrored on.
3. Select on the list.

Utilisations

Miracast

Étape 1 : Sélectionnez Miracast sur l'interface principale.

Étape 2 : activez la fonction d'affichage sans fil de l'appareil Android.

Remarque : différents appareils Android ont des noms et des méthodes d'ouverture différents pour la fonction d'affichage sans fil. Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel de l'appareil Android que vous utilisez.

Étape 3 : Sélectionnez le nom de périphérique du projecteur correspondant.


Remarque : Le projecteur et l'appareil Android ne peuvent pas être connectés à différents WiFi, sinon l'appareil de projecteur correspondant ne sera pas recherché sur l'appareil Android.

The diagram is set against a blue background. At the top center, the word "Miracast" is written in white. Below it, the text "To connect Android Mobile/Pad Device with Projector Based on WiFi-Display Technology" is also in white. In the center, there is a white-bordered rounded rectangle containing three icons: a projector on the left labeled "Projector", a tablet on the right labeled "Pad", and a smartphone below the tablet labeled "Mobile". A white Wi-Fi symbol is positioned between the projector and the mobile devices. Below the diagram, three numbered steps are listed in white text: "1. On your Android Mobile/Pad, open the settings menu.", "2. Access your display settings or screen-mirroring.", and "3. Select your Miracast receiver:".

Réglages


Réglage de la langue

Sélectionnez les paramètres système, vous pouvez adapter la langue et mettre à jour la version du logiciel si nécessaire.

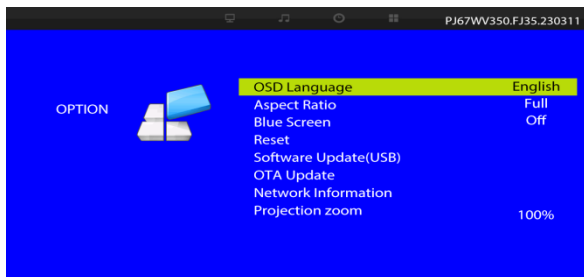

Réglage de l'image


Méthode de réglage : sélectionnez Paramètres dans l'interface principale et appuyez sur la touche OK pour accéder à l'interface de réglage. Sélectionnez ensuite Image pour définir un mode d'image différent.

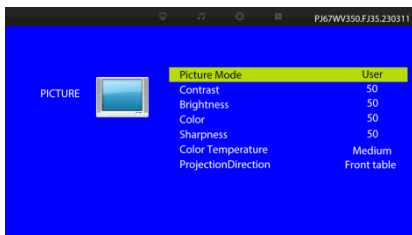

Réglages


Réglage Son

Méthode de réglage : sélectionnez Paramètres dans l'interface principale et appuyez sur la touche OK pour accéder à l'interface de réglage. Sélectionnez ensuite Son pour définir différents modes sonores.

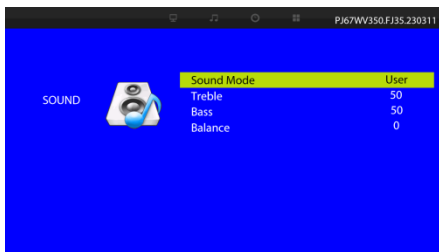

Réglage de l'heure




Méthode de réglage : sélectionnez Paramètres (option) dans l'interface principale et appuyez sur la touche OK pour accéder à l'interface de réglage. Sélectionnez ensuite l'option Heure pour définir différentes options d'heure.

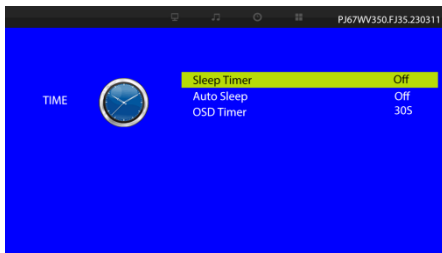


Paramètres de projection

Réglage du projecteur

Sélectionnez le paramètre de projection et sélectionnez les paramètres correspondants en fonction de la méthode d'installation du projecteur..





Méthode de réglage : sélectionnez Paramètres dans l'interface principale et appuyez sur la touche OK pour accéder à l'interface de réglage. Sélectionnez ensuite Réglage de l'image, choisissez la direction de projection.

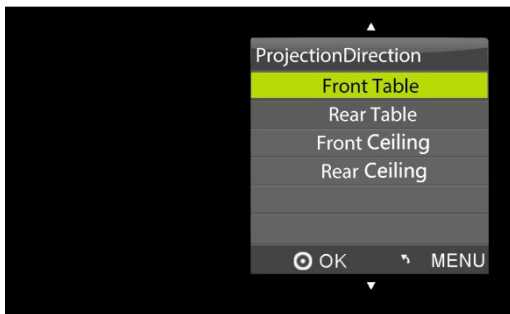

Paramètres Bluetooth

Méthode de réglage : sélectionnez Paramètres dans l'interface principale et appuyez sur la touche OK pour accéder à l'interface de réglage. Sélectionnez ensuite le paramètre BT. Activez Bluetooth, recherchez Bluetooth et sélectionnez la connexion Bluetooth qui doit être couplée.

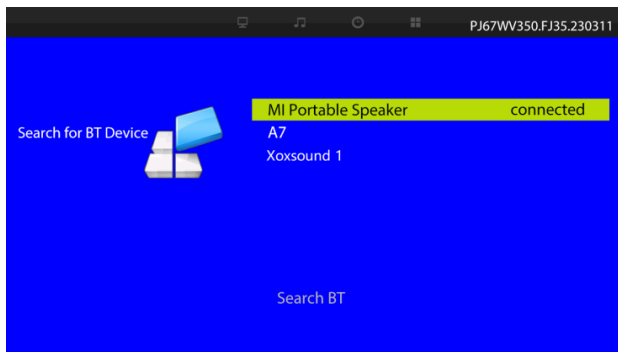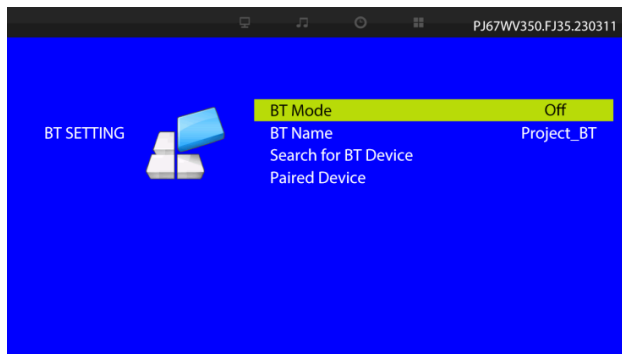

Déclaration de conformité

Nous, soussignés :

KYF PRODUCTION – 1501 route des Dolines 06560 Valbonne - Sophia Antipolis – France

certifions et déclarons sous notre responsabilité unique, que l'appareil suivant :

Nom: **Vidéoprojecteur**
Numéros d'article : **KYF-VIDEO-001**
Nom de la marque: **KYF**

auquel cette déclaration se rapporte est conforme à la réglementation suivante :

Directive :
2014/53/EU

Normes connexes :
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)
EN 55032:2015 + A1:2020 + A11:2020
EN 55035:2017 + A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019
EN 62368-1:2014+A11 :2017
EN IEC 62311:2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Le dossier technique est gardé à l'adresse suivante :
KYF PRODUCTION – 1501 route des Dolines 06560 Valbonne - Sophia Antipolis – France

Grasse, le 14 avril 2023



Franck Mariner, CEO

Service client



www.kyf-officiel.com

Service client

CONTACT@KYF-OFFICIEL.COM

08 90 17 01 50

0.25 € / min
+ prix appel

Série : KYF-VIDEO-01-S1



KYF Production - 1503 route des Dolines - Technopole Sophia
Antipolis - 06560 VALBONNE – France



**Ce vidéoprojecteur,
ses accessoires et
son emballage
se recyclent.**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !